


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*


____/____2021г.

____/____2021г.


*Паспорт контактирующего устройства
BGA-cl-h-192-0.4-001*

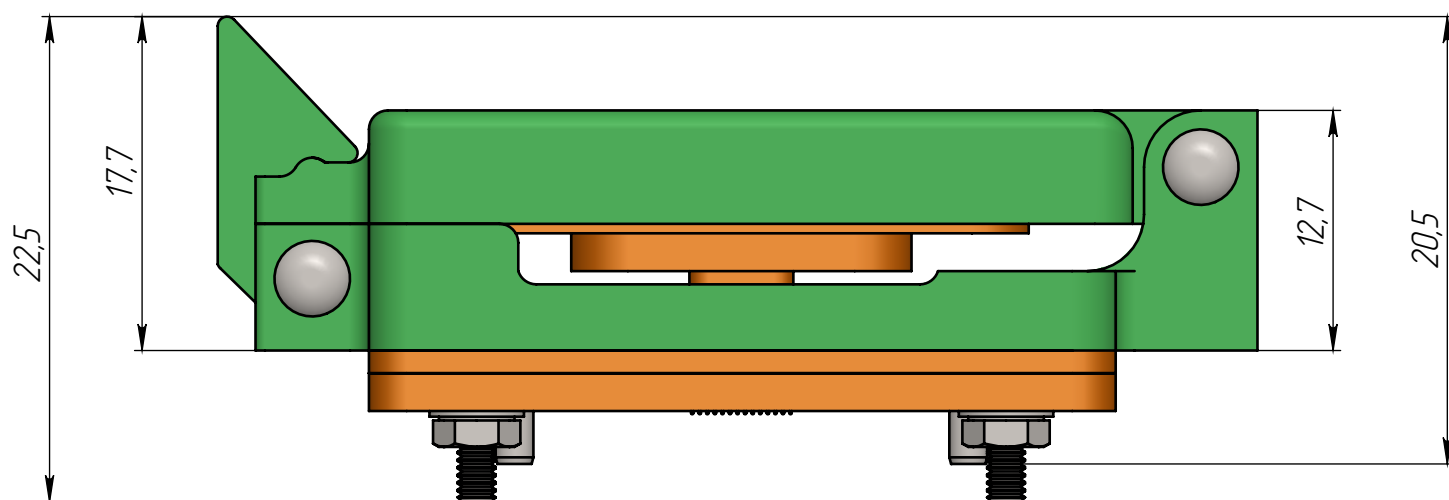


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами M2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами ϕ 1 мм. Количество штифтов – 2 шт.

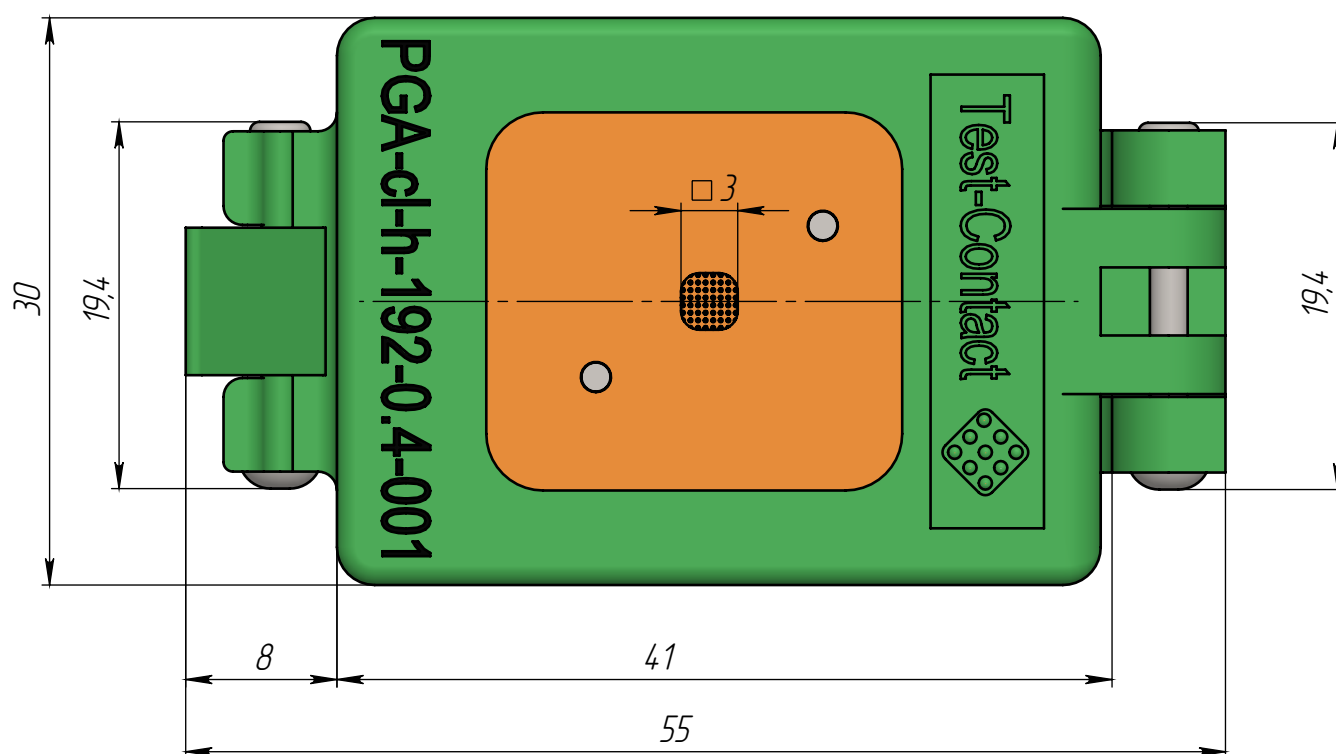

- × Количество электронных компонентов, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 192
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – BeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,8
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное число контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@-3 дБ – >1

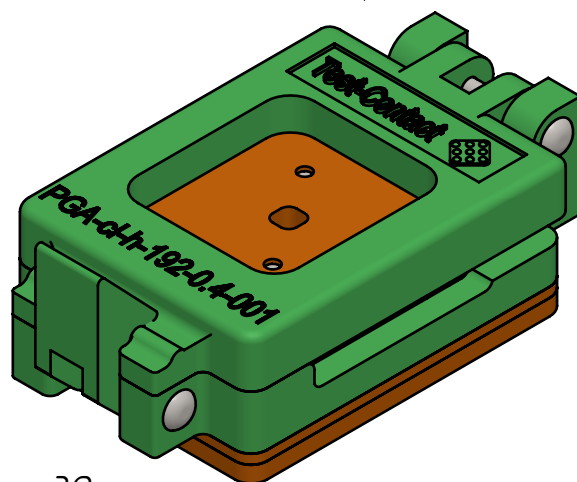


Посадочное место КУ

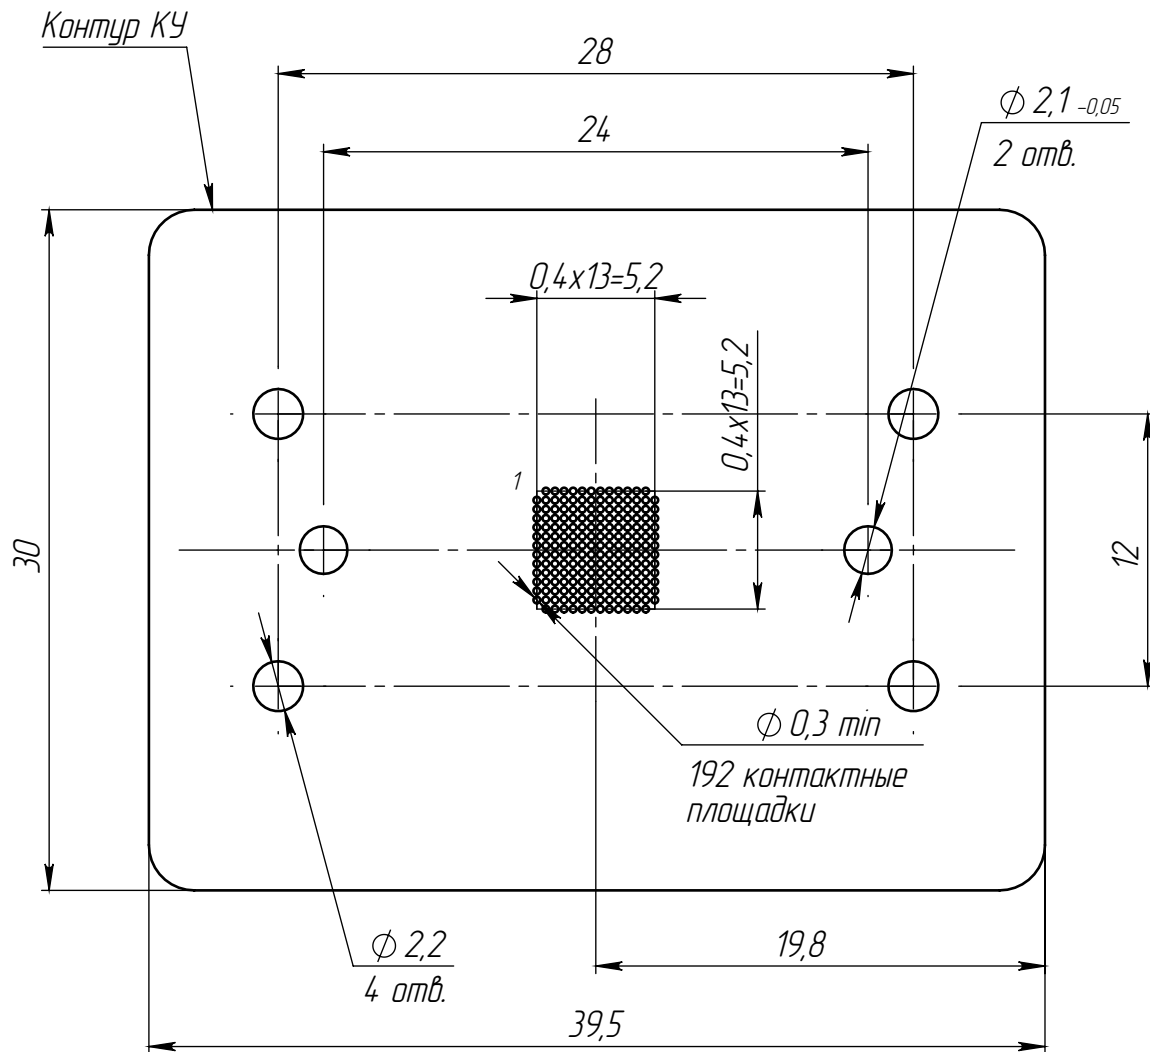Вид на устройство сверху


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.
4. Рекомендованное покрытие контактных площадок – иммерсионное золото. Допустимо иммерсионное серебро.

Место установки тестируемого изделия

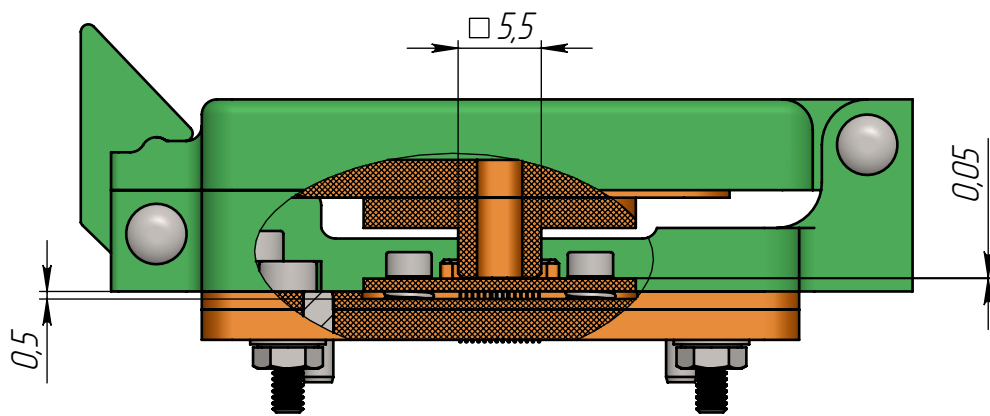


↑ A

A (2 : 1)

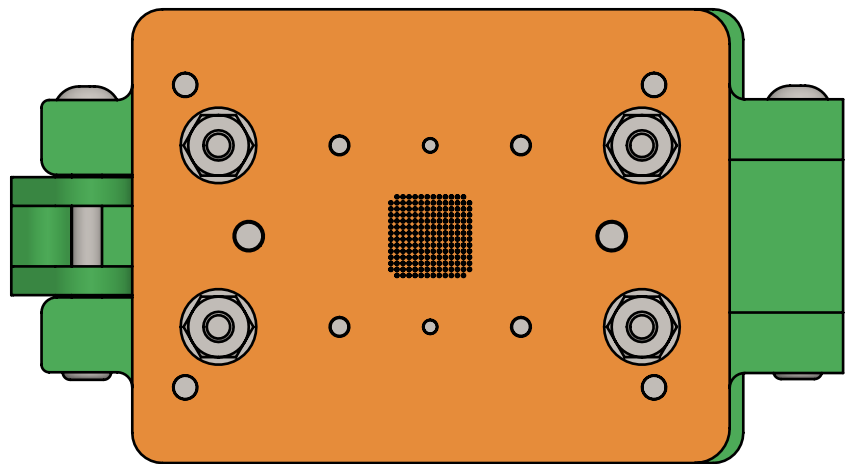


Обозначение
первого вывода


Вид без крышки

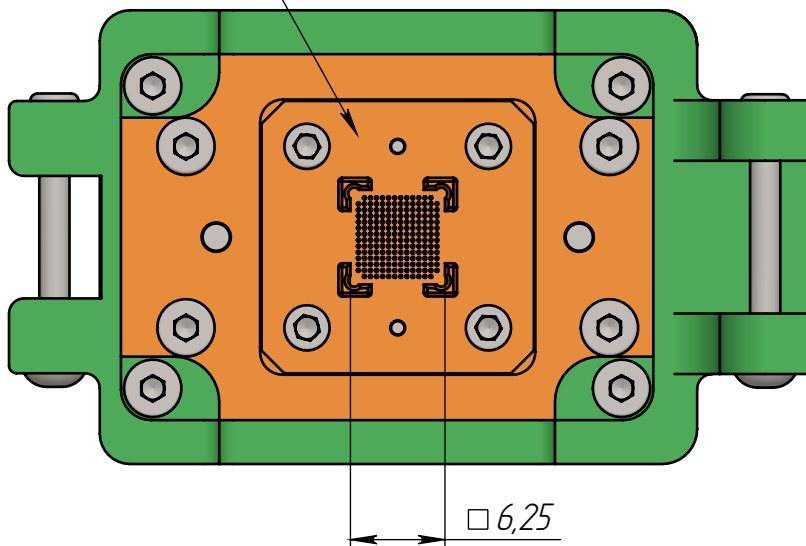

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

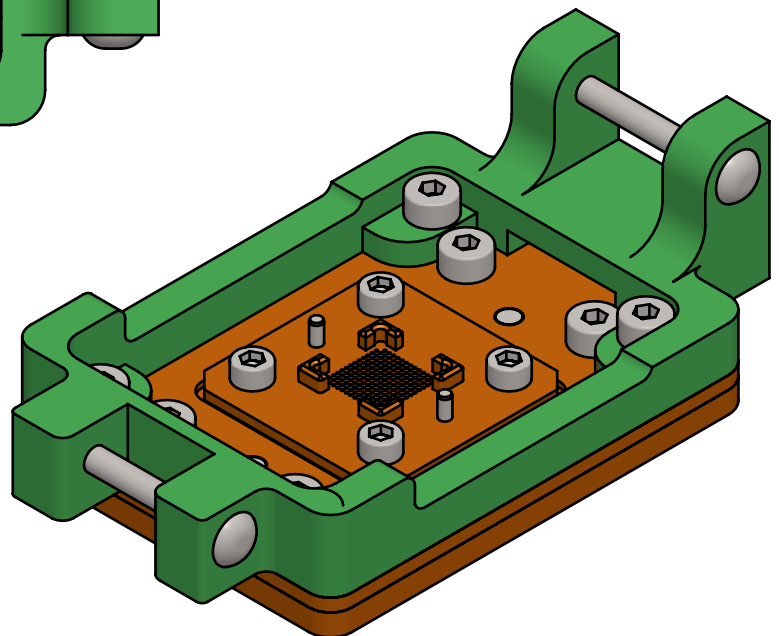


Внешний вид и габариты корпуса изделия
(предоставляется заказчиком)

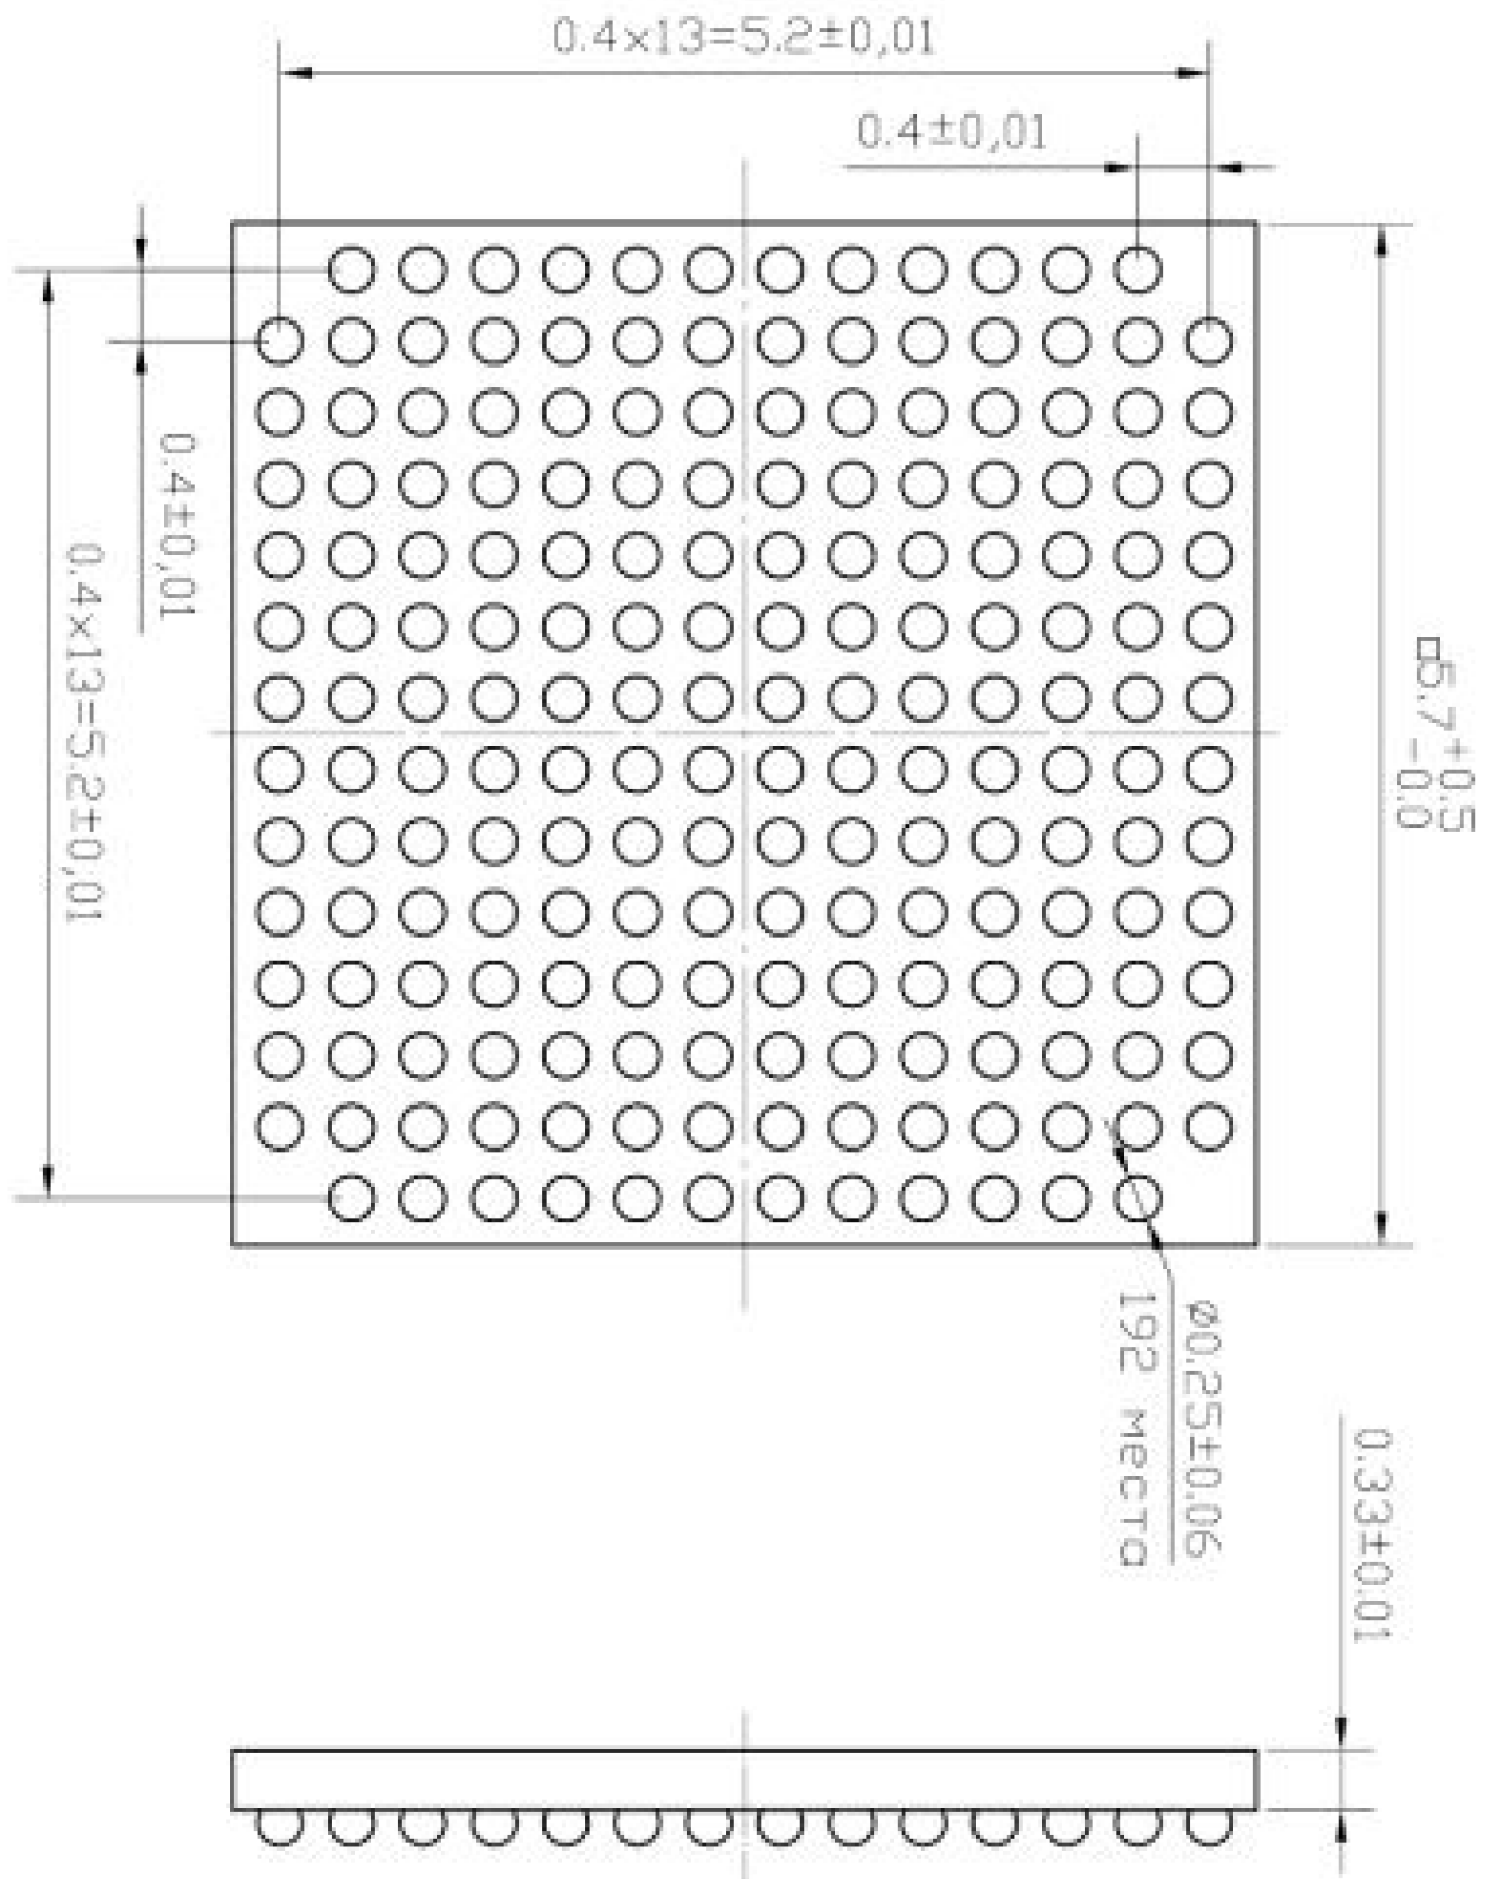

Данные используемого коннектора

BGA-cl-h-192-0.4-001

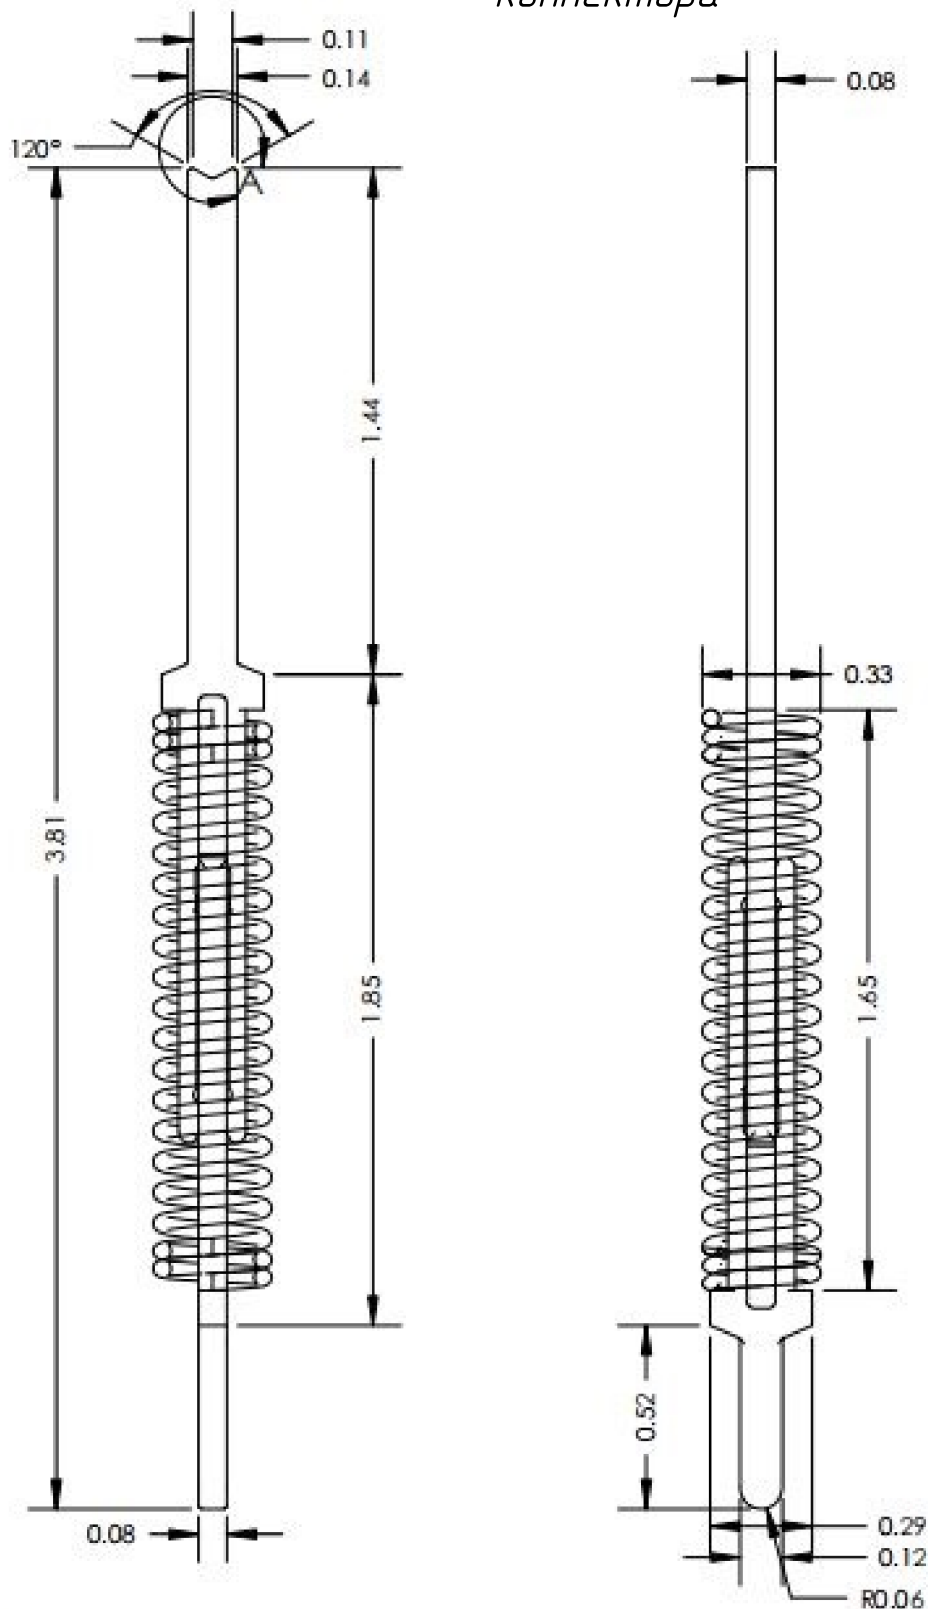

NOTES:

1. RECOMMENDED PCB PRELOAD: 0.10mm MIN
2. CONTACT MATERIAL: BeCu, Au PLATED OVER Ni
3. SPRING MATERIAL: STAINLESS STEEL, Au PLATED OVER Ni
4. POINTING ACCURACY OF TIP: $\oplus$ OF 0.068mm
5. OPERATING TEMP: -55°C TO +180°C
6. CONTACT RESISTANCE: <50 mΩ
7. CURRENT RATING: 1.8A @ ROOM TEMP WITH 30°C TEMP RISE
8. BANDWIDTH @ -1dB: 10 GHz
9. SELF INDUCTANCE : 0.98nH
10. MECHANICAL LIFE : >125,000 CYCLES
11. PINS ARE SUPPLIED PACKAGED IN AN ANTI-STAT BAG WHICH IS PLACED INSIDE A FOAM-LINED BOX

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устройство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК – входной контроль

НУ – нормальные условия