

Согласовано


Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.

____/____2024г.


____/____2024г.

Паспорт контактирующего устройства
BGA-cl-p-64-1.0-002


Внешний вид и габаритные размеры КУ

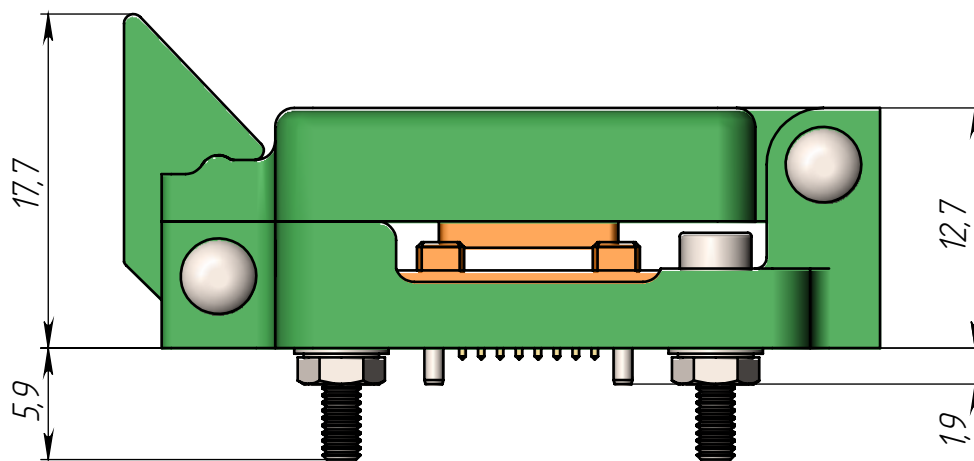

- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм. Количество штифтов – 2 шт.

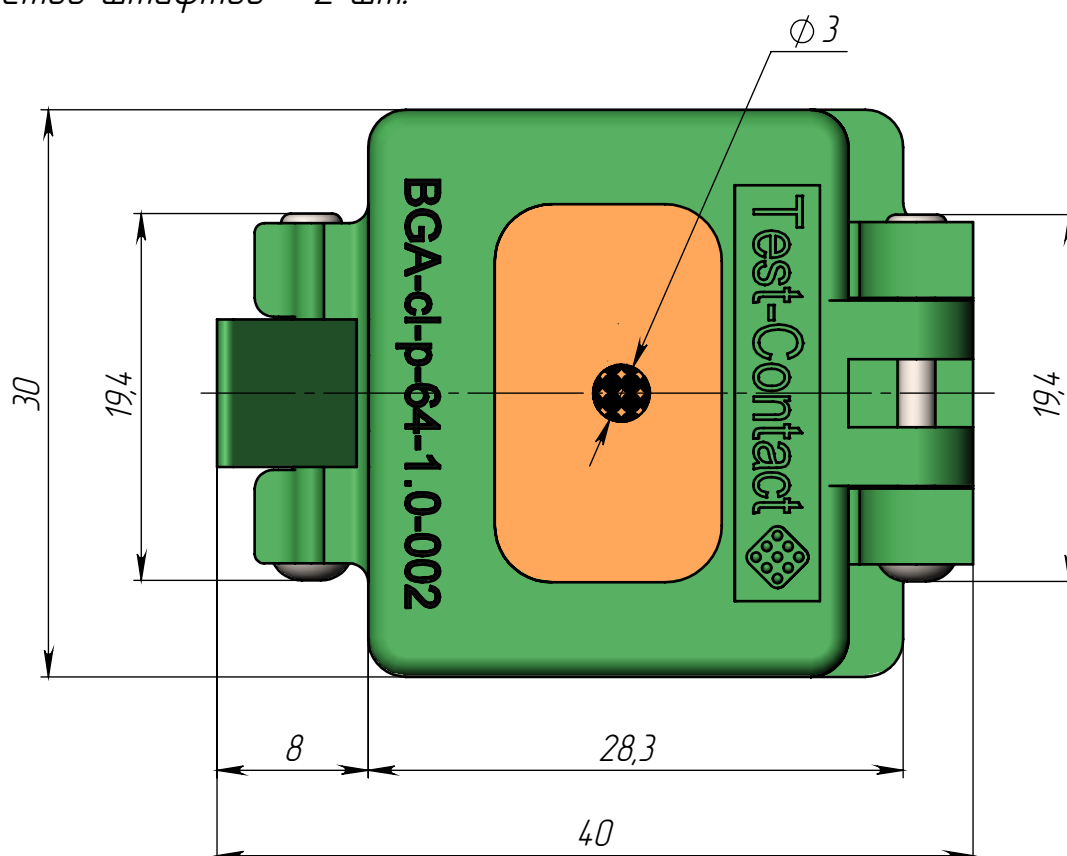


- × Количество элементов, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 64
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C – -60...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное число контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@-3 дБ – >1

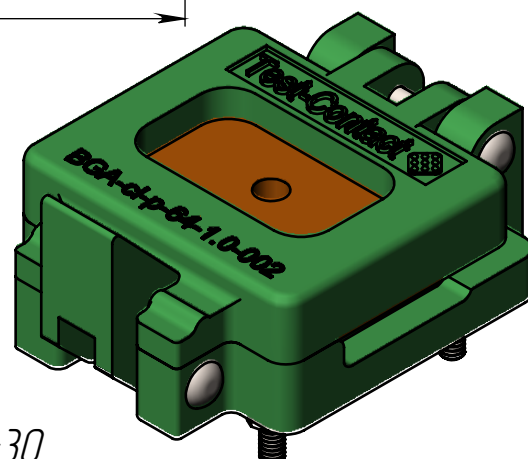


Печатная плата

Вид на устройство сверху

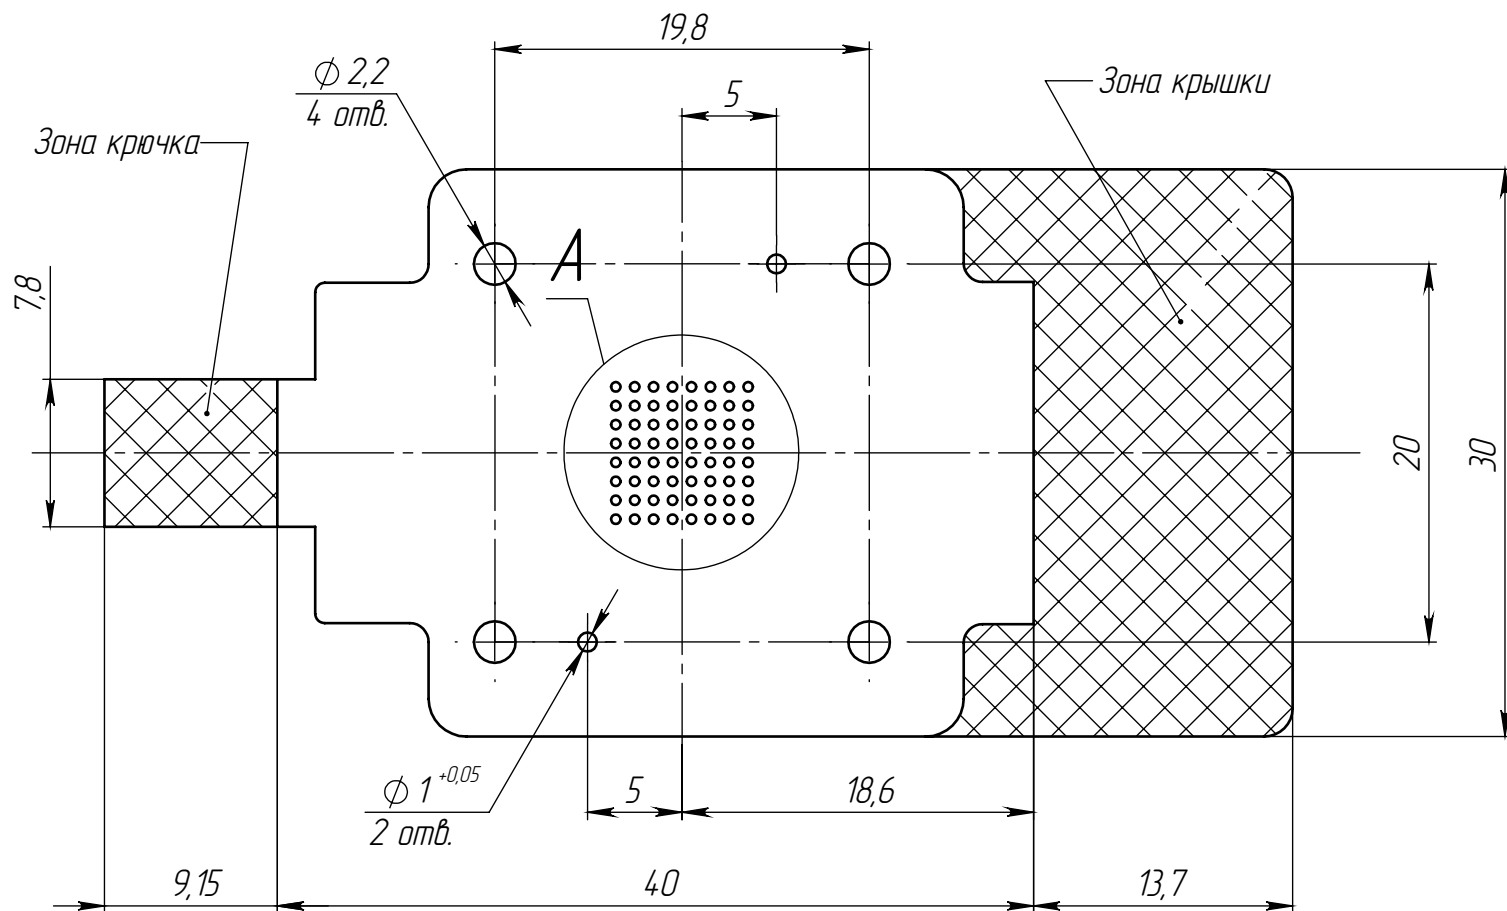


A (5 : 1)

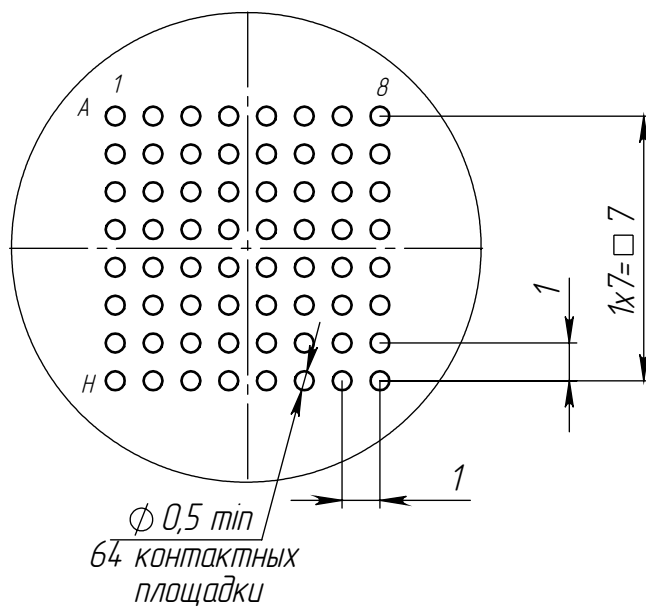


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-нН.
4. Рекомендованное покрытие контактных площадок – иммерсионное золото. Допустимо иммерсионное серебро.

Место установки тестируемого изделия

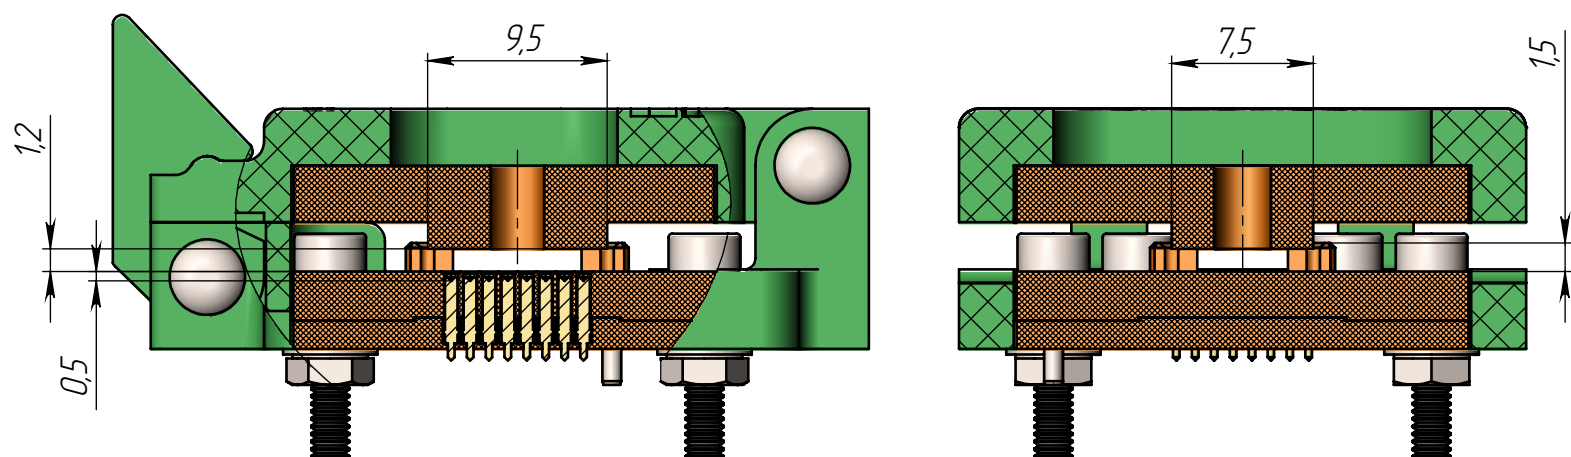


Вид без крышки

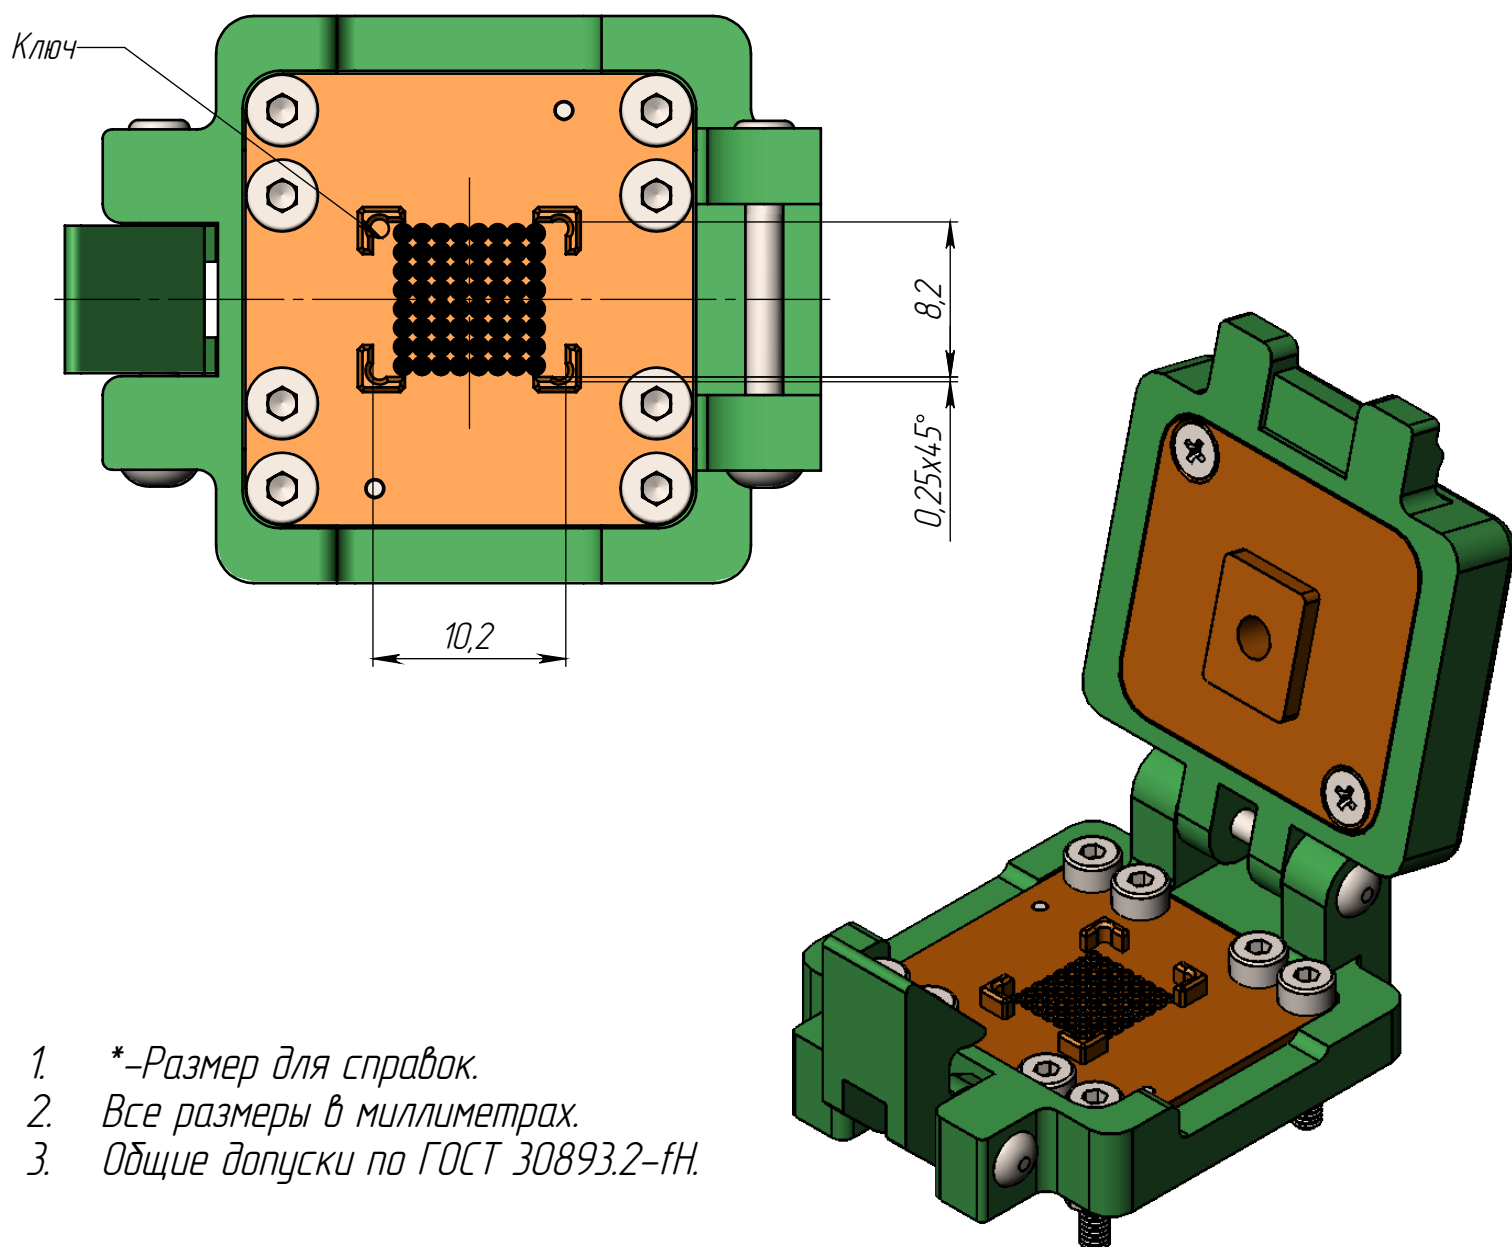

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

*Внешний вид и габариты корпуса изделия
(предоставляется заказчиком)*

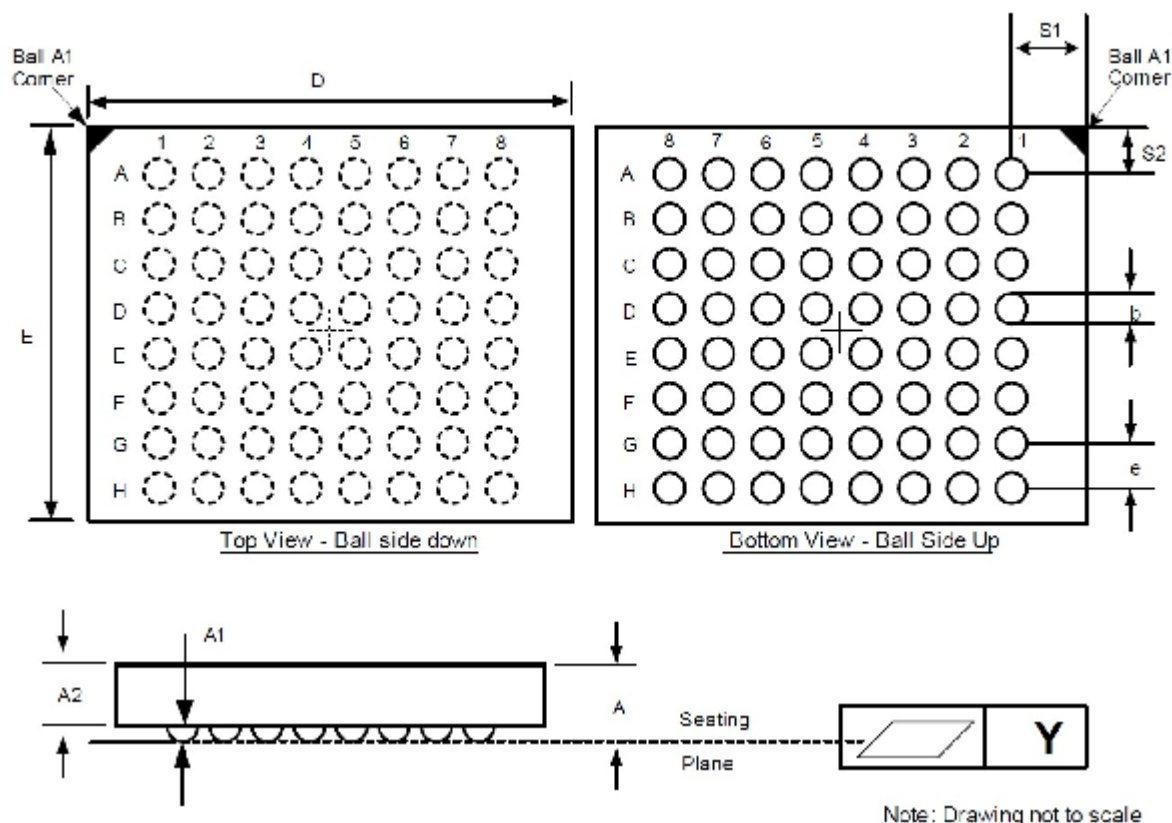

Product Information	Symbol	Millimeters			Inches		
		Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
Package Height	A	-	-	1.200	-	-	0.0472
Ball Height	A1	0.250	-	-	0.0098	-	-
Package Body Thickness	A2	-	0.780	-	-	0.0307	-
Ball (Lead) Width	b	0.330	0.430	0.530	0.0130	0.0169	0.0209
Package Body Width	D	9.900	10.000	10.100	0.3898	0.3937	0.3976
Package Body Length	E	7.900	8.000	8.100	0.3110	0.3149	0.3189
Pitch	e	-	1.000	-	-	0.0394	-
Ball (Lead) Count	N	-	64	-	-	64	-
Seating Plane Coplanarity	Y	-	-	0.100	-	-	0.0039
Corner to Ball A1 Distance Along D	S1	1.400	1.500	1.600	0.0551	0.0591	0.0630
Corner to Ball A1 Distance Along E	S2	0.400	0.500	0.600	0.0157	0.0197	0.0236

Note: One dimple on package denotes Pin 1, which will always be in the upper left corner of the package, in reference to the product mark.

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устройство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК – входной контроль

НУ – нормальные условия