
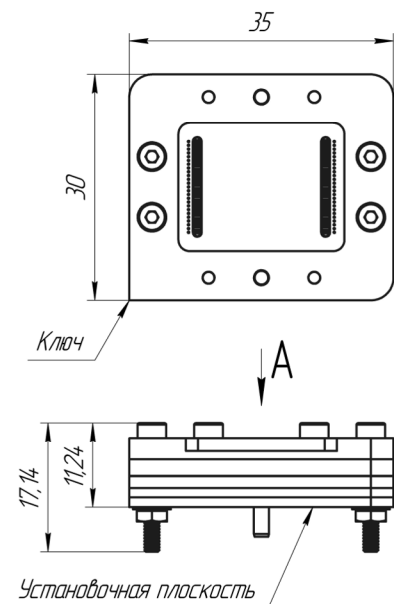
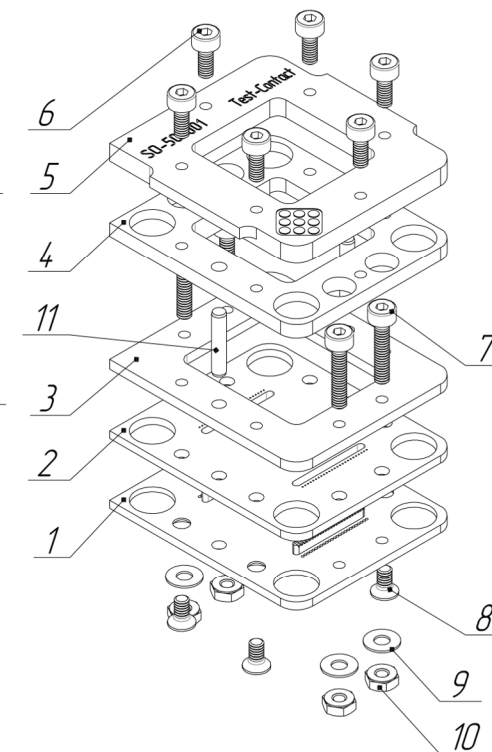
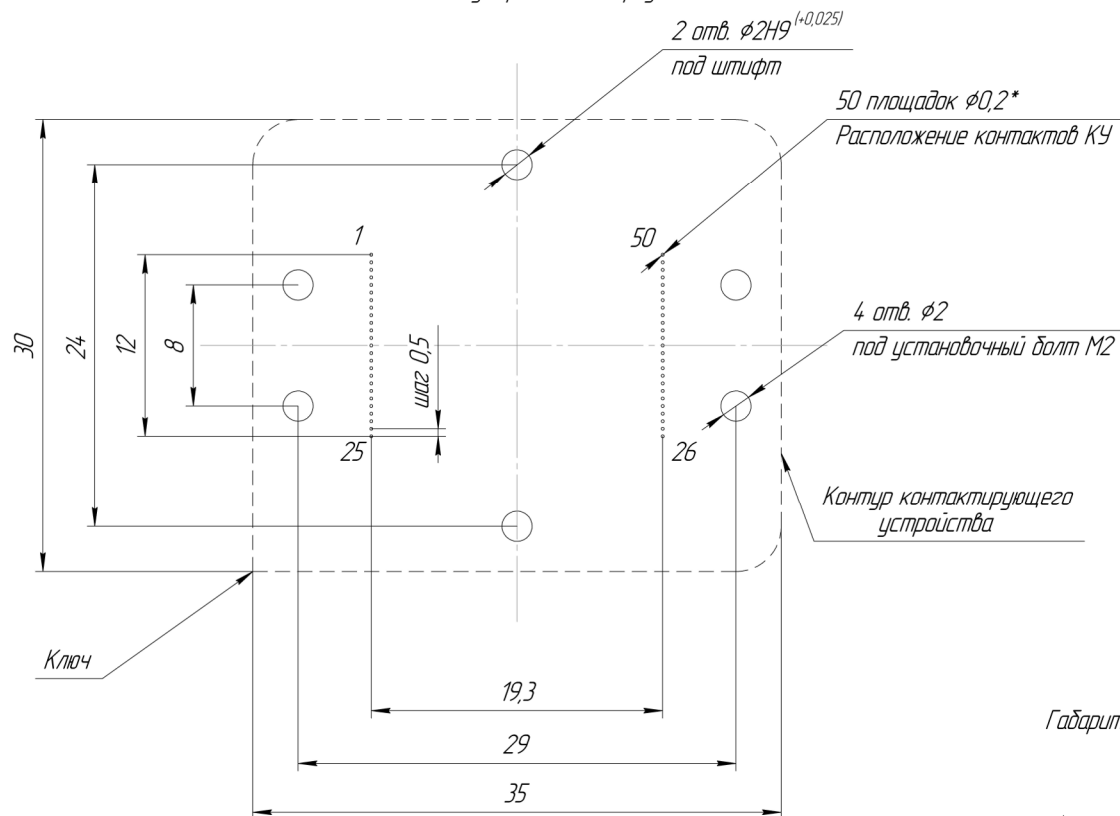


Вид А без крышки

Чертеж посадочного места (4:1)
Вид на устройство сверху

Габарит ЭРИ (4:1)

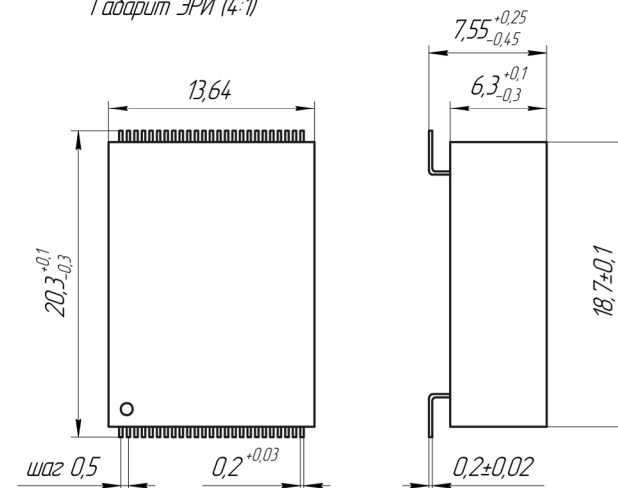

- 1 * Размер для справок
2 Все размеры указаны в мм
3 Контакты на печатной плате покрыть техническим золотом
4 Контакты КУ не трогать
5 Контактные площадки платы, контакты КУ и ЭРИ обработать очистителем 3M Scotch Special Contact, Scotch 1625 перед установкой
6 Контакты КУ на разнесенном чертеже не показаны намеренно
7 Радиусы неуказанных наружных скруглений КУ R=3мм
8 Реальные размеры ЭРИ указаны по данным заказчика
9 Неуказанные предельные отклонения размеров КУ $\pm 0,05$

Паспорт контактирующего устройства

Количество выводов, шт	50
Рабочие температуры, °C	-60...+150
Материал контактирующего устройства	Полиэфиримид
Количество ЭРИ, размещаемых в устройстве	одно
Способ установки устройства на плату	прижим без пайки
Материал контактов устройства	ВеСи, покрытие Au
Максимальный постоянный ток на один контакт в НЧ, А	1,8
Электрическое сопротивление одного контакта устройства, мОм	<50
Ширина полосы	<1ГГц @ -10дБ

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Модуль нижний	1
2	Модуль верхний	1
3	Модуль фиксатор	1
4	Модуль прижим	1
5	Крышка верхняя	1
6	Болт DIN912 M2x5	6
7	Болт DIN912 M2x10	4
8	Болт ISO7046-1 M2x4	4
9	Шайба DIN125 M2	4
10	Гайка ISO4032 M2	4
11	Штифт DIN7 2x10	2

Изм./Лист				№ док-м				Подп.				Дата				SOM-50-0.5-001			
Разраб.				Смирнов				Контакт.				Контактирующее устройство				Лист	Масса	Масштаб	2:1
Проб.				Ведерников				Утв.				Чертеж проектный				Лист	Листов	1	000
Копировал				Куликов				Формат				A2				"Тест-Контакт"			