

Согласовано

Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.



____/____ 2015г.

____/____ 2015г.


Паспорт контактирующего устройства

LCC-cl-h-16-1.27-002

Внешний вид и габаритные размеры КУ LCC-cl-h-16-1.27-002

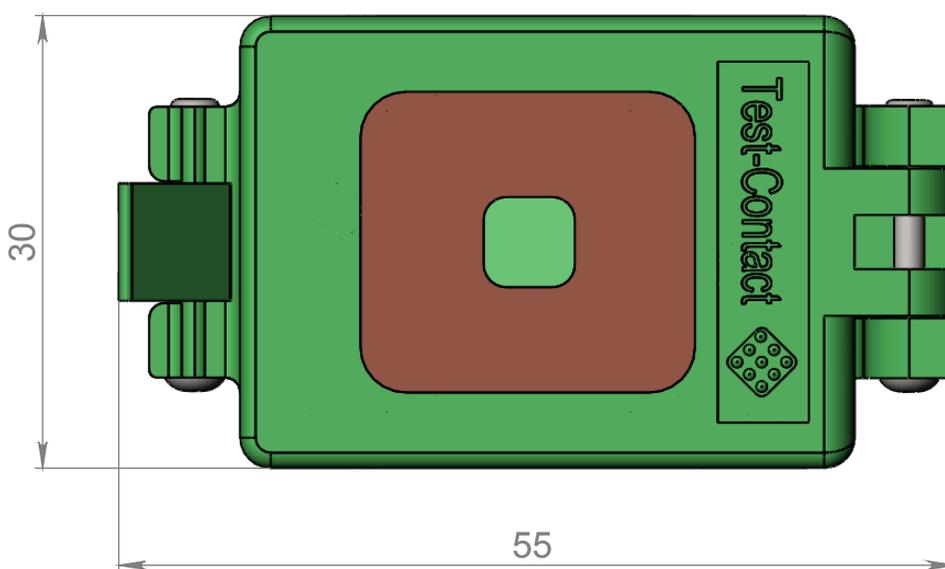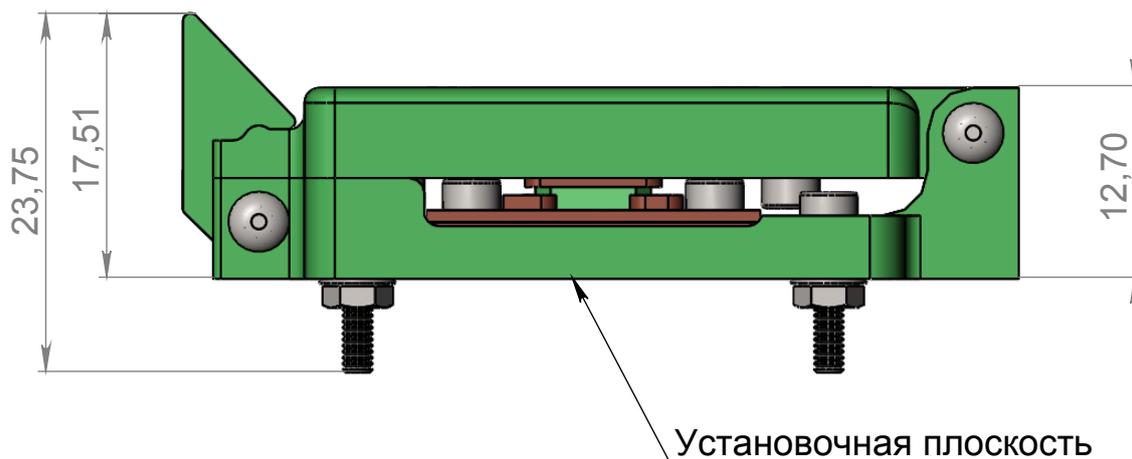


Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки).
Число мест крепления - 4

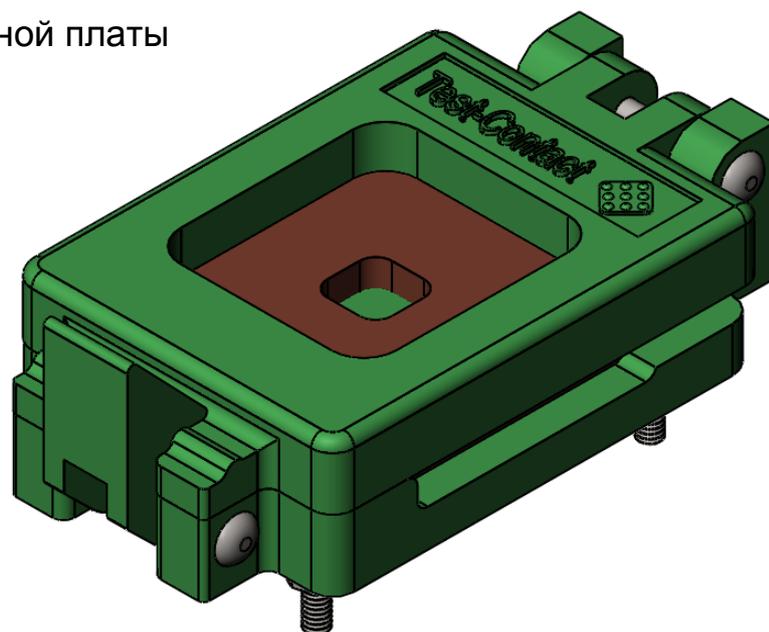


Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. - 1
Количество выводов КУ, шт. - 6
Материал КУ (торговая марка) - PEI ULTEM 1000
Материал коннекторов - ВеСu
Покрытие коннекторов - Au
Диапазон рабочих температур, °С -60...+150
Максимальный ток на один контакт (НУ), А - 4,0
Электрическое сопротивление коннектора, мОм - <50
Ширина полосы, ГГц@-3 дБ - >1

Посадочное место КУ
Вид на устройство сверху

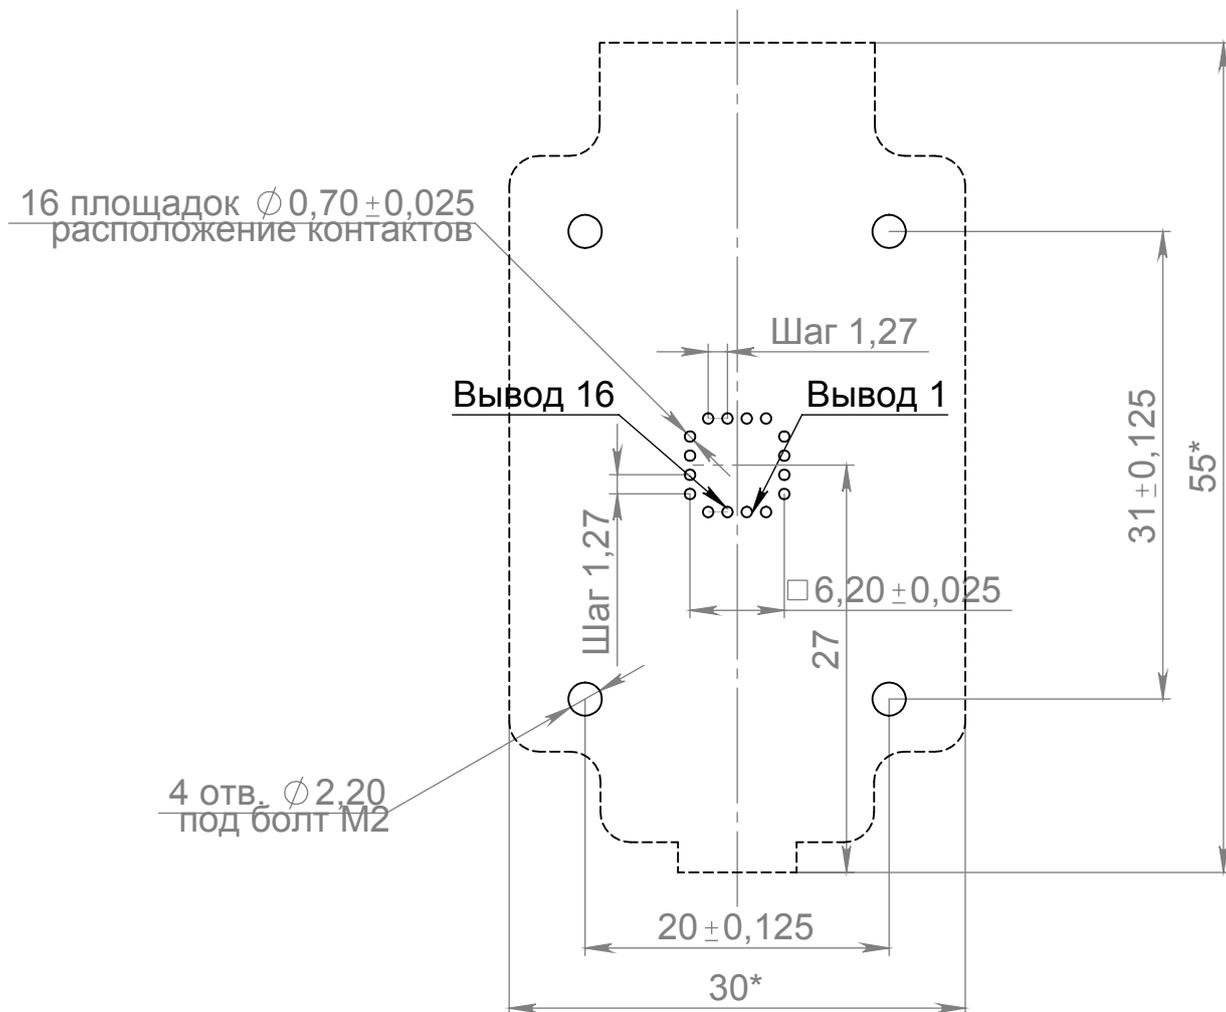


1. *Размер для справок
2. Все размеры в миллиметрах
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по Н12, h12, IT12/2

Место установки ЭРИ



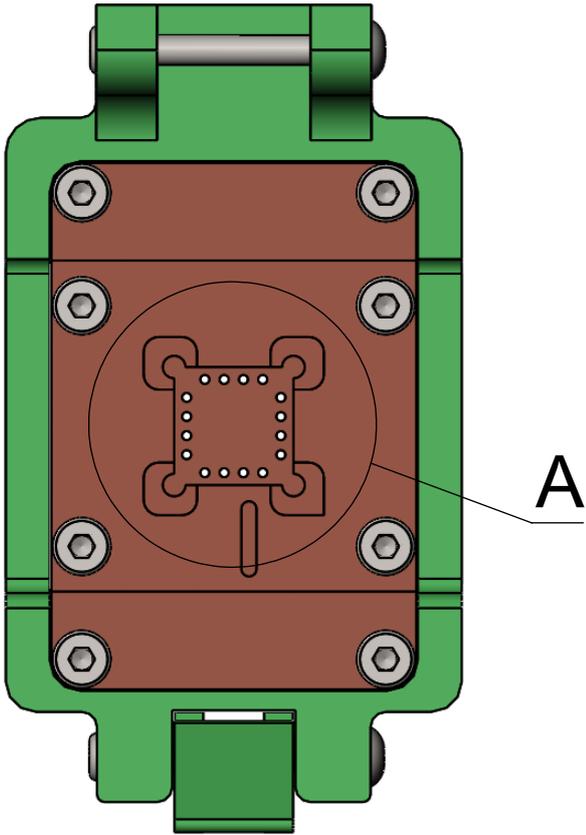


А (4 : 1)

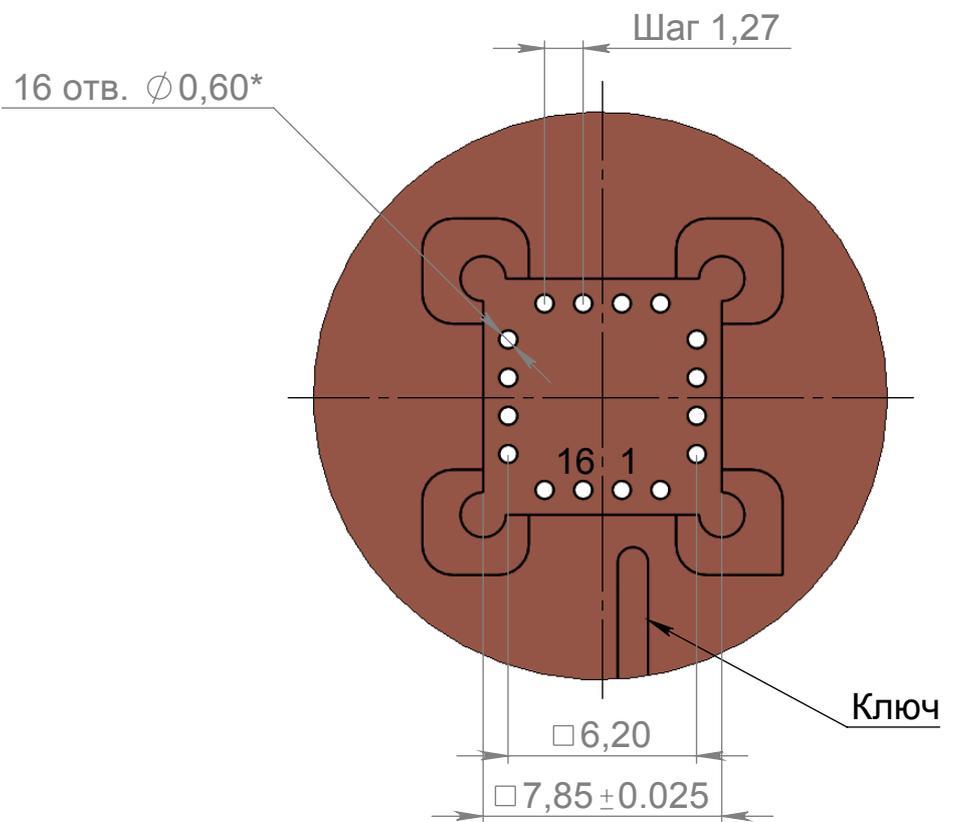

! ЭРИ в КУ устанавливается
крышкой вверх

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

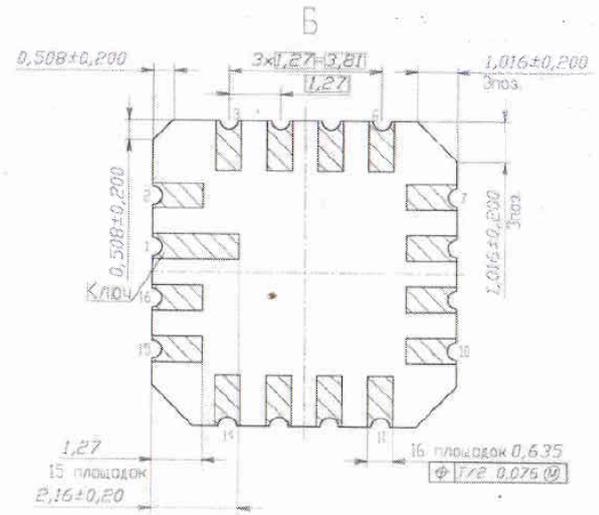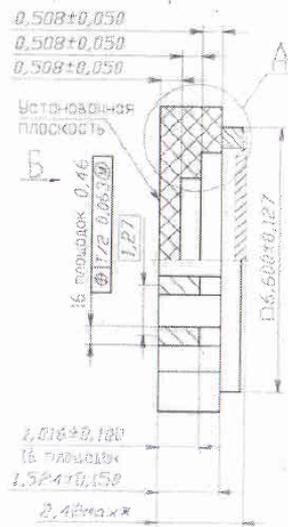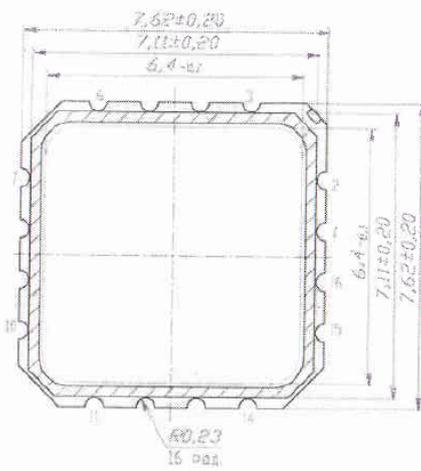

и X Размеры для справок.

