

Согласовано

Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Куликов Р.С.

____/____ 2014г.

____/____ 2014г.

ПАСПОРТ
контактирующего устройства

PGA-SL-P-8-2-003

Содержание

Характеристики КУ PGA-SL-P-8-2-003	3
Внешний вид и габариты КУ PGA-SL-P-8-2-003	4
Чертеж посадочного места на ПП для КУ PGA-SL-P-8-2-003	5
Чертеж места посадки ЭРИ	6
Правила эксплуатации КУ PGA-SL-P-8-2-003	7
Приложение	8

Принятые сокращения:

КУ - контактирующее устройство,


ПП - печатная плата,

ЭТТ - электро-термическая тренировка,

ВК - входной контроль.


Характеристики КУ PGA-SL-P-8-2-003

Наименование ЭРИ	реле РЭК60
Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт.	1
Количество выводов КУ, шт.	8
Материал КУ (торговая марка)	PEI ULTEM 1000
Материал контактов КУ	BeCu
Покрытие контактов КУ	Au
Диапазон рабочих температур, °С	-60...+150
Максимальный ток на один контакт (НУ), А	4.0
Электрическое сопротивление одного контакта КУ, мОм	< 50
Ширина полосы, МГц @ -3 дБ	> 100
Фиксация КУ на посадочном месте ПП осуществляется винтами (без пайки).	
Количество мест фиксации - 4.	

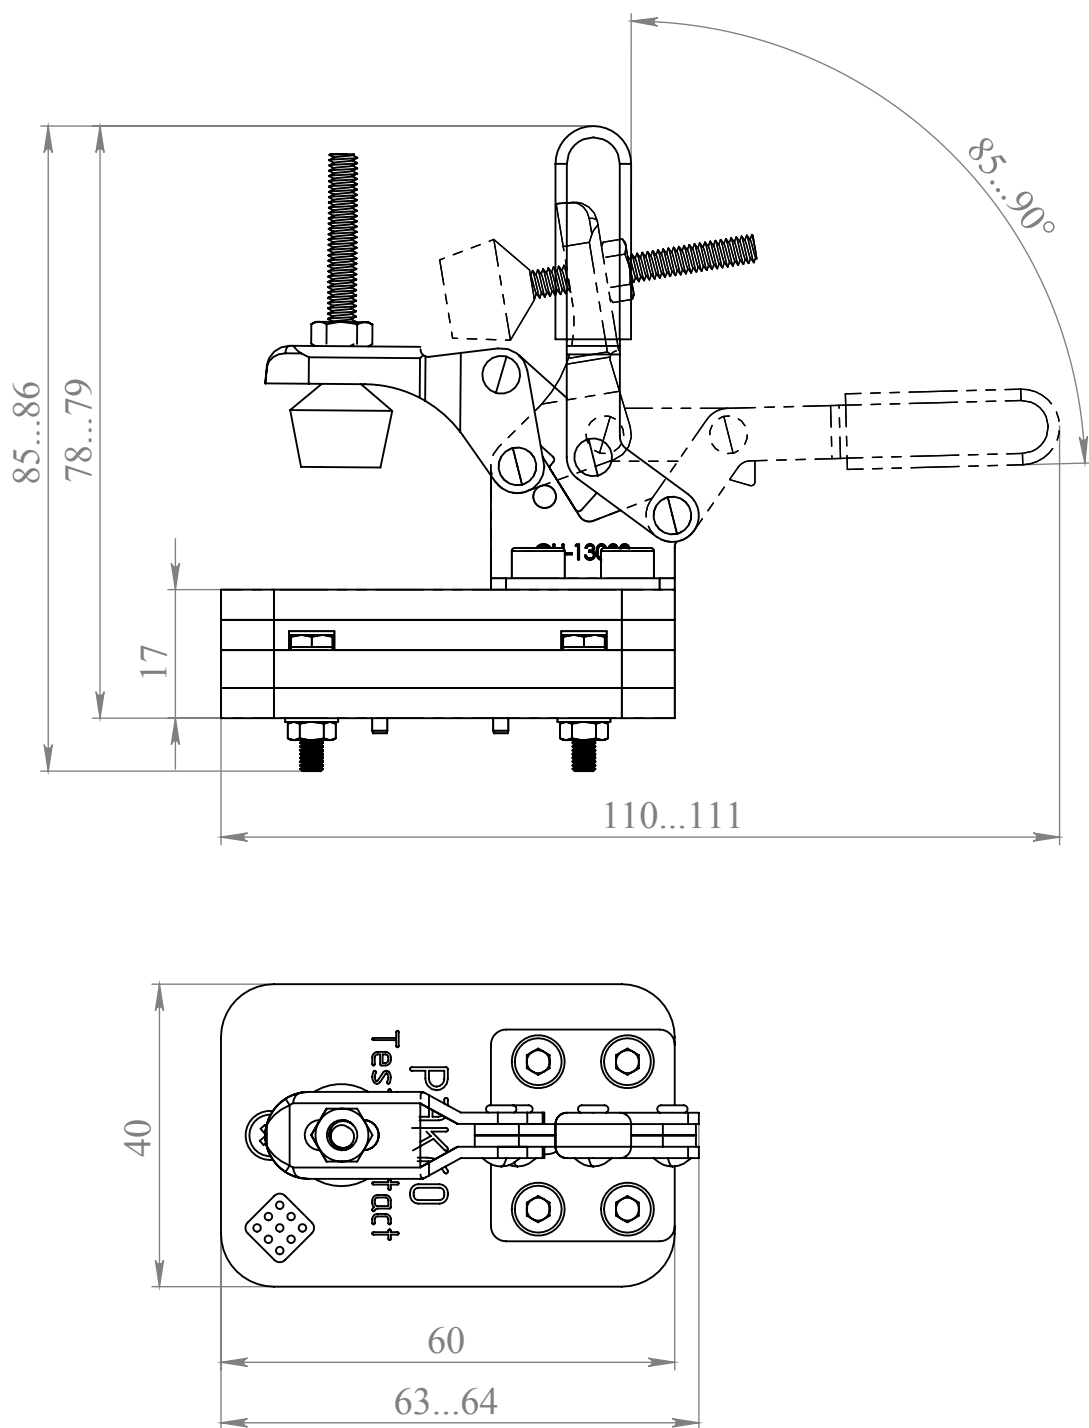


1. *Размер для справок
2. Все размеры в миллиметрах
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ± 0.05

Рис. 1. Габаритные размеры КУ

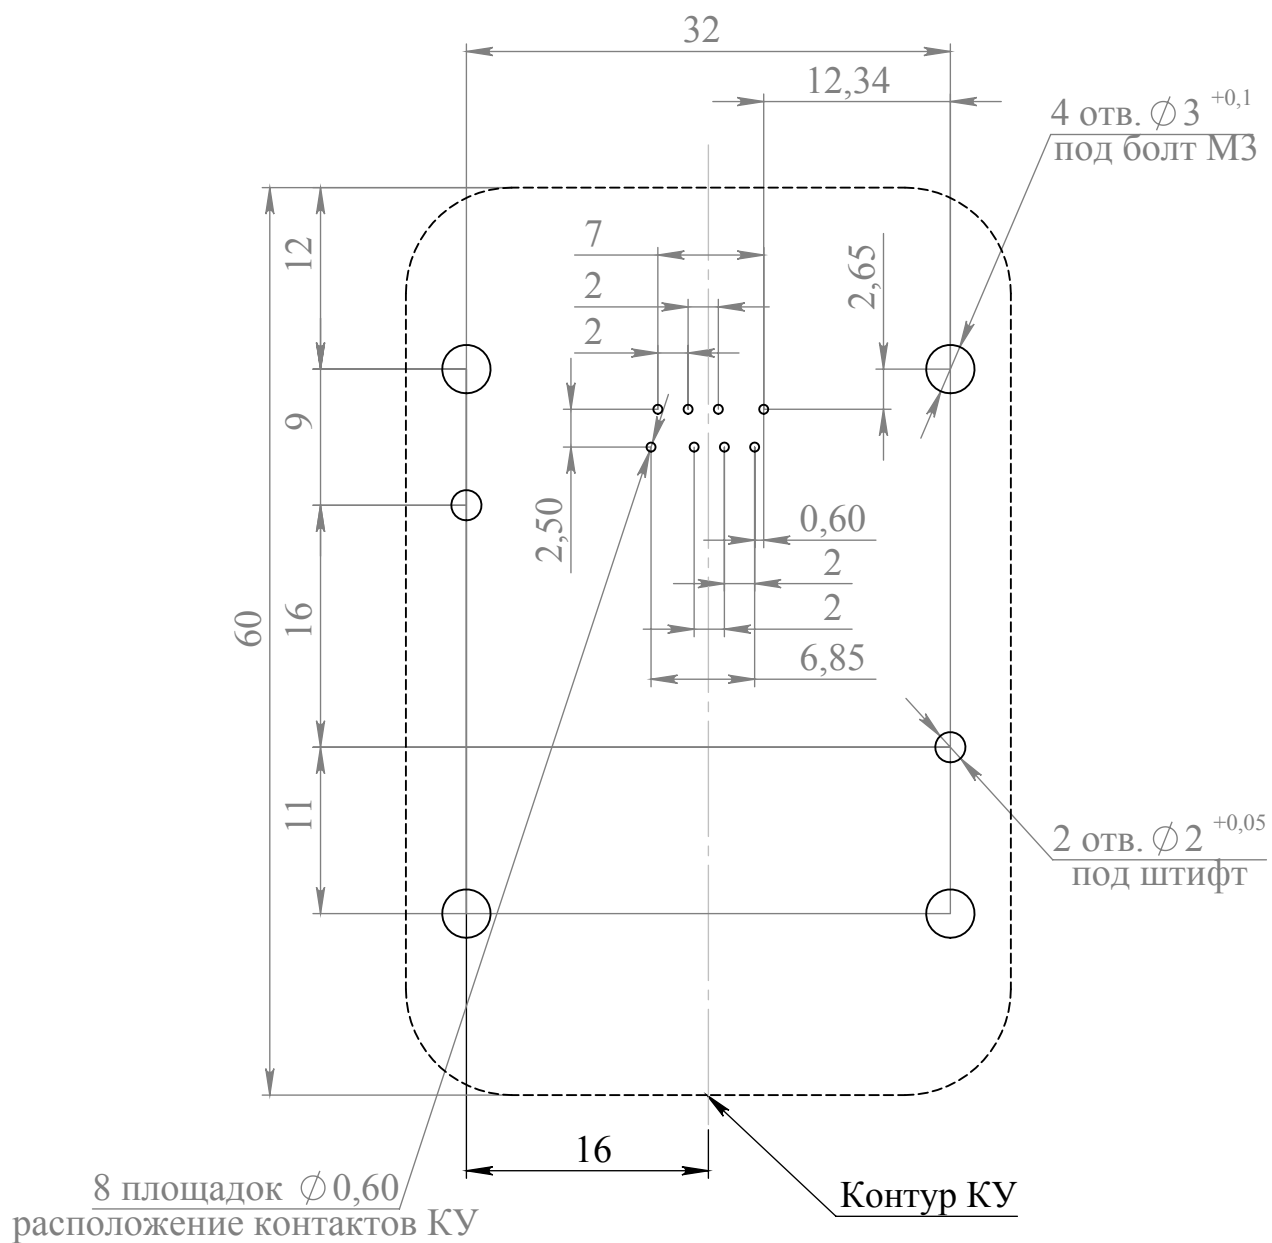

1. *Размер для справок
2. Все размеры в миллиметрах
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ± 0.05

Рис. 2. Эскиз посадочного места КУ на ПП.
Вид на устройство сверху.
Покрытие площадок ПП под контакты КУ - Au.

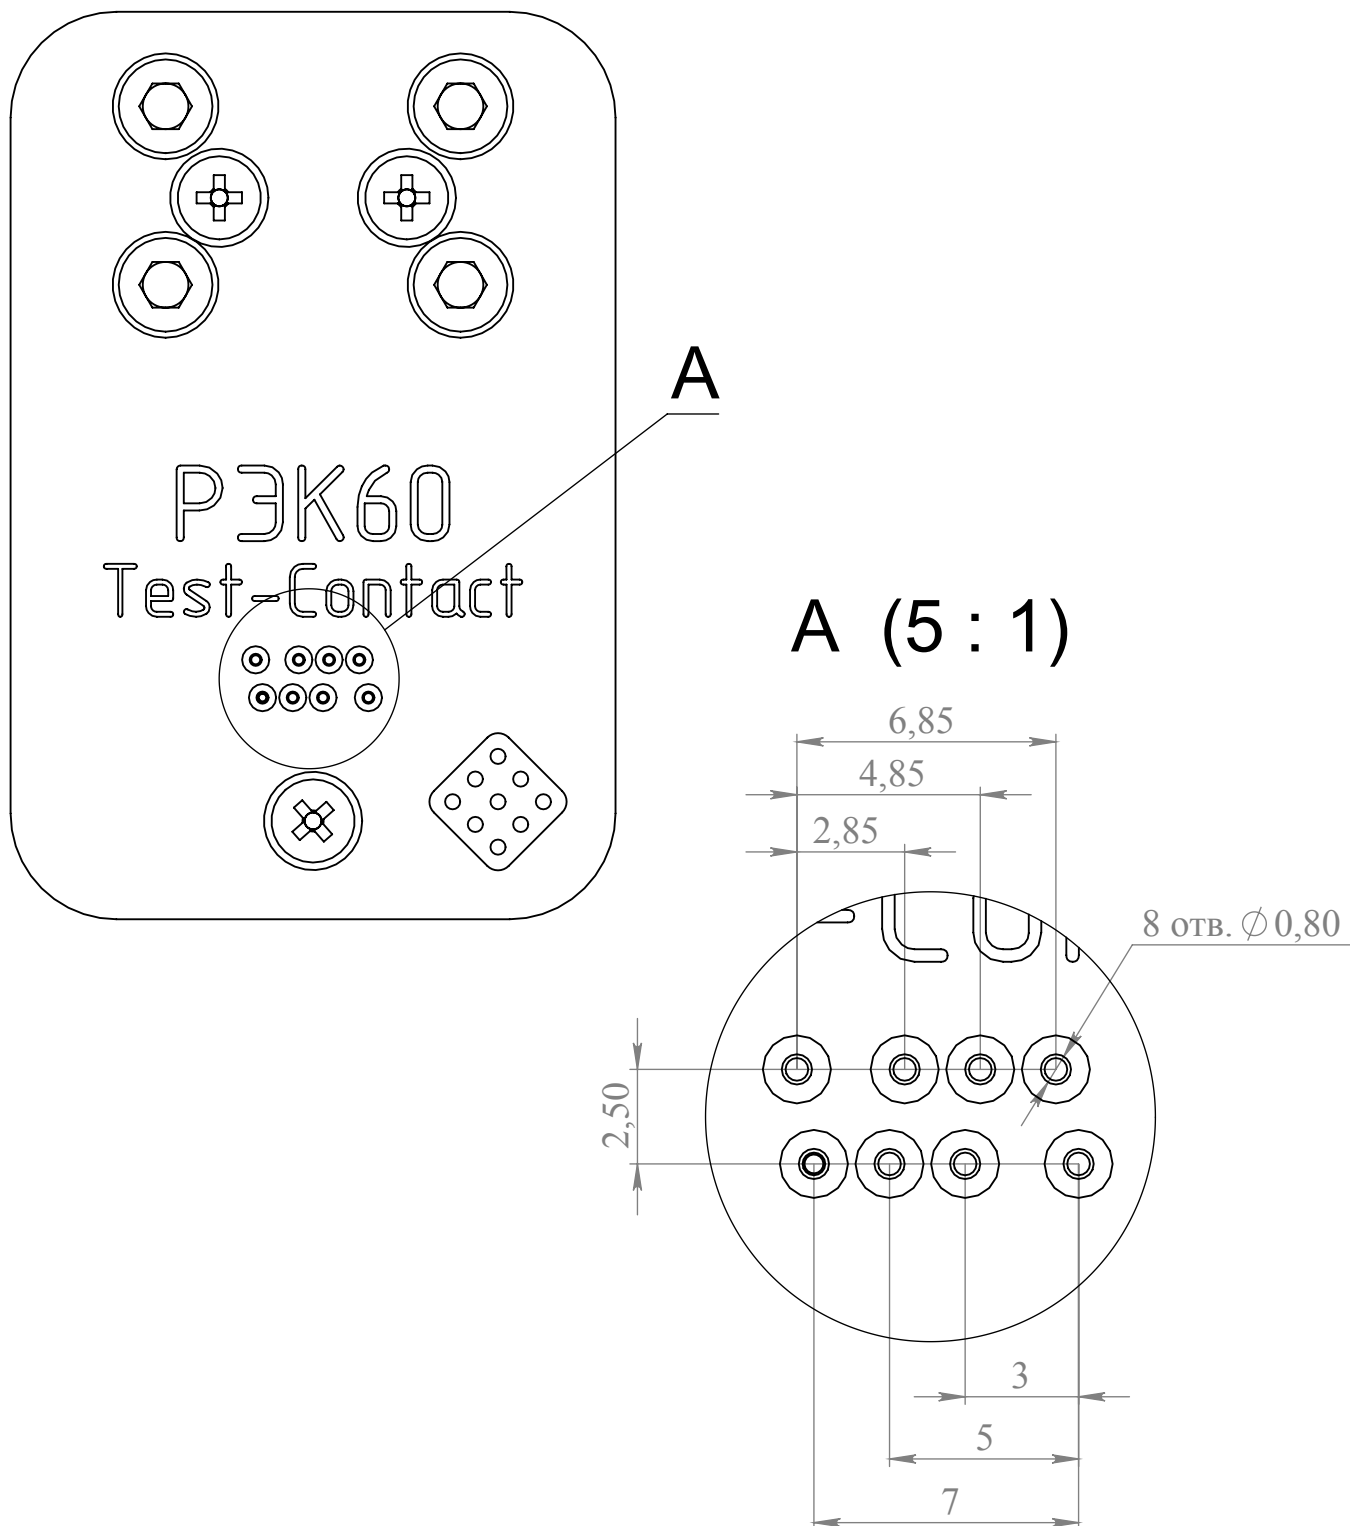

1. *Размер для справок
2. Все размеры в миллиметрах
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ± 0.05

Рис. 3
Посадочное место ЭРИ
Вид на устройство сверху (без струбины)

Правила эксплуатации КУ PGA-SL-P-8-2-003

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом
- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

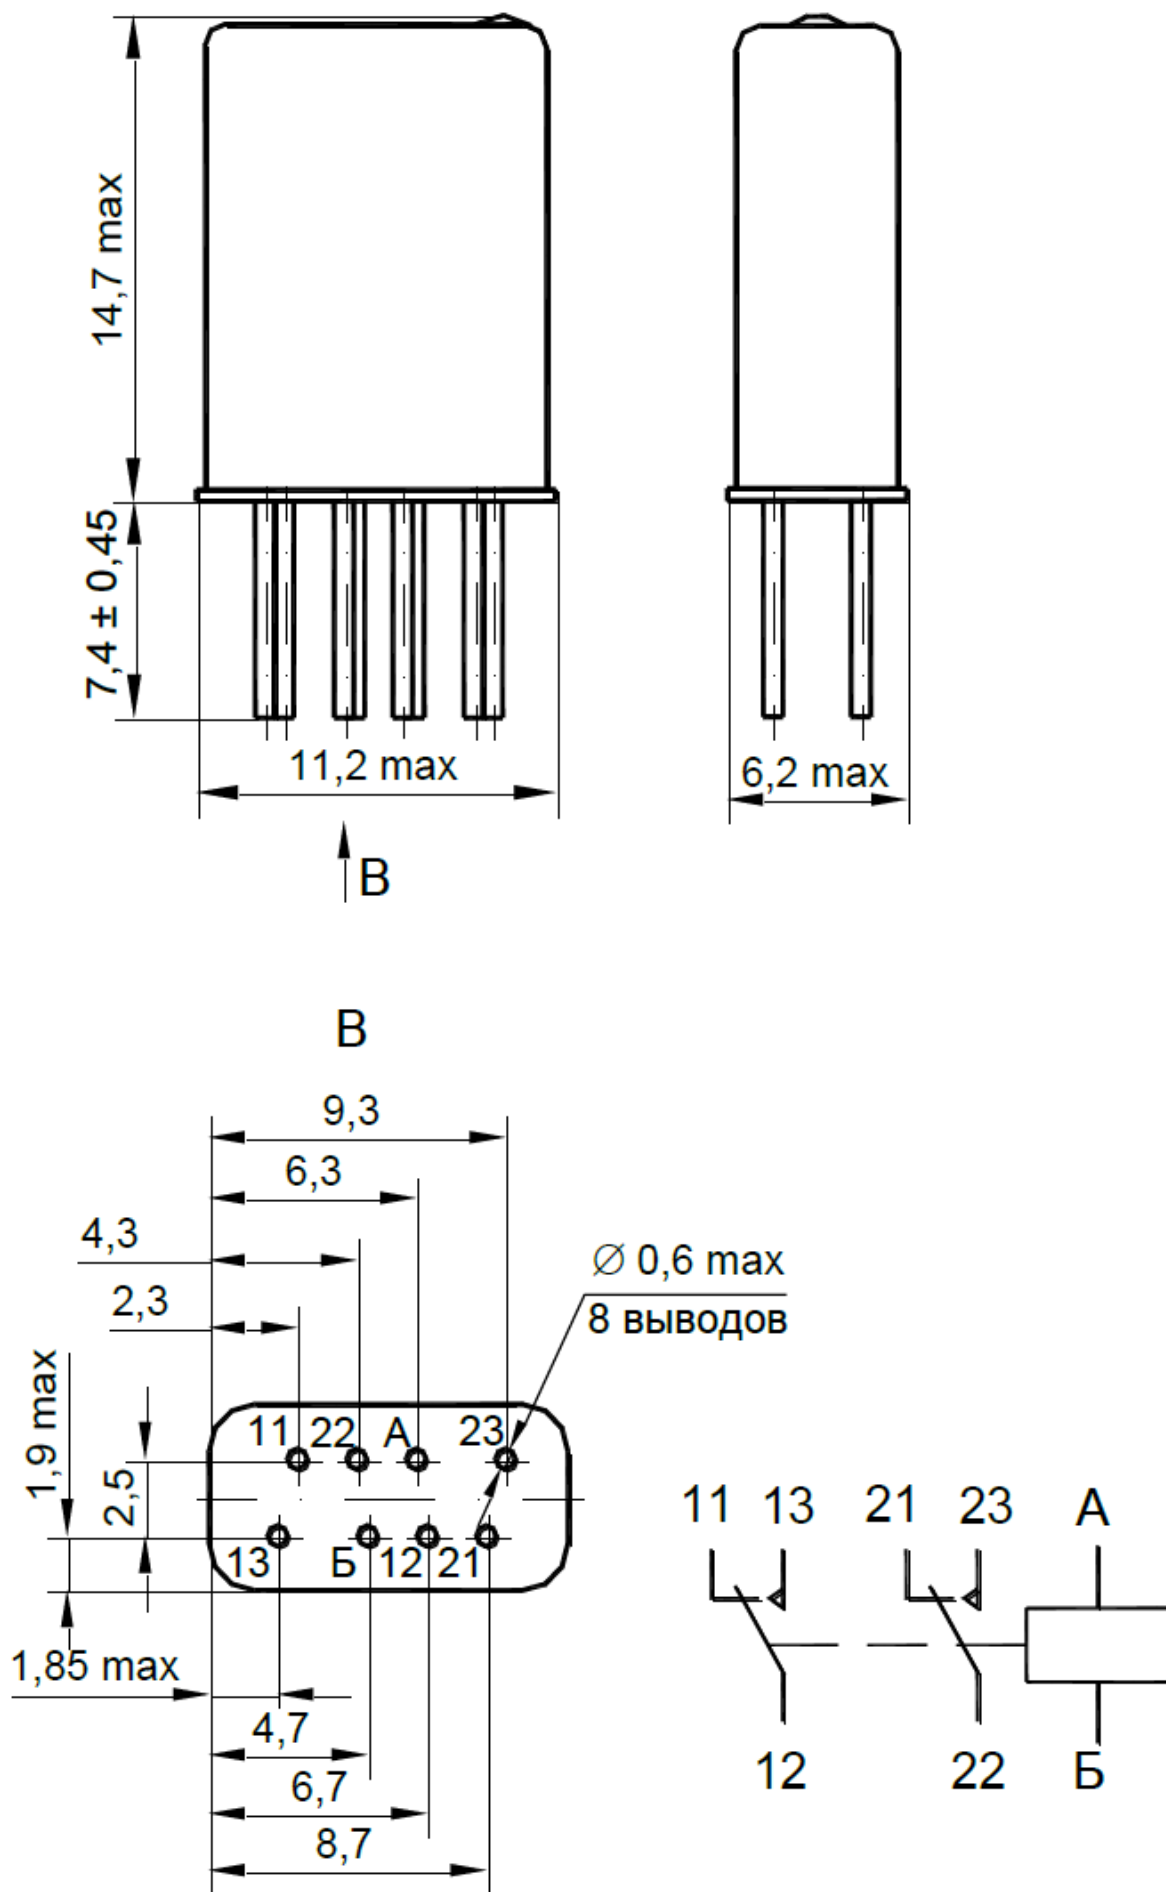


Рис. 4. Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)