

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2021г.



____/____2021г.

*Паспорт контактирующего устройства
BGA-cl-h-77-1.27-001*

Внешний вид и габаритные размеры КУ
BGA-cl-h-77-1.27-001

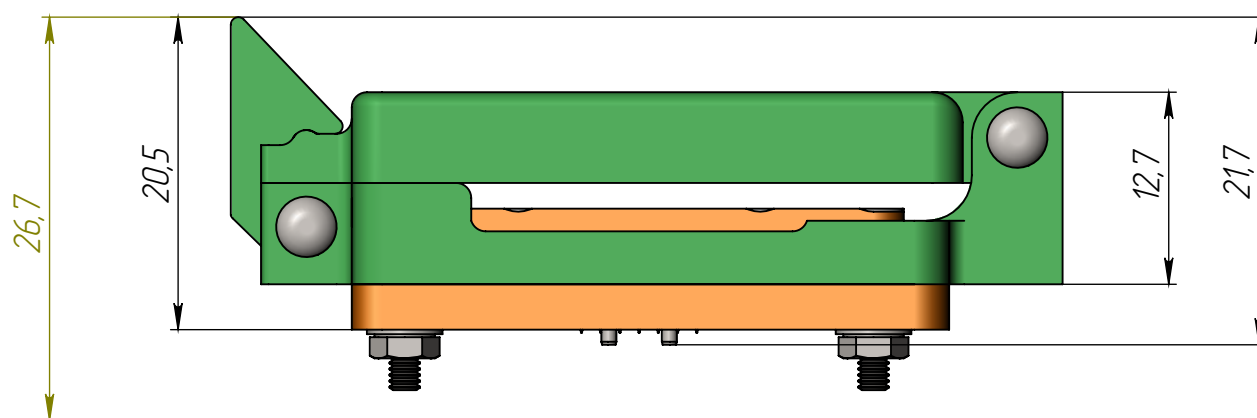


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм. Количество штифтов – 2 шт.

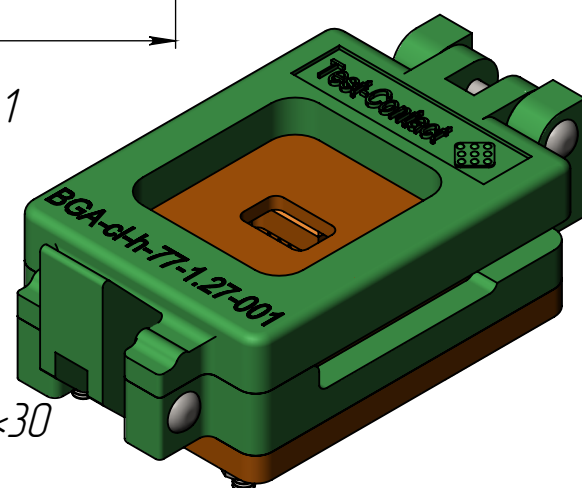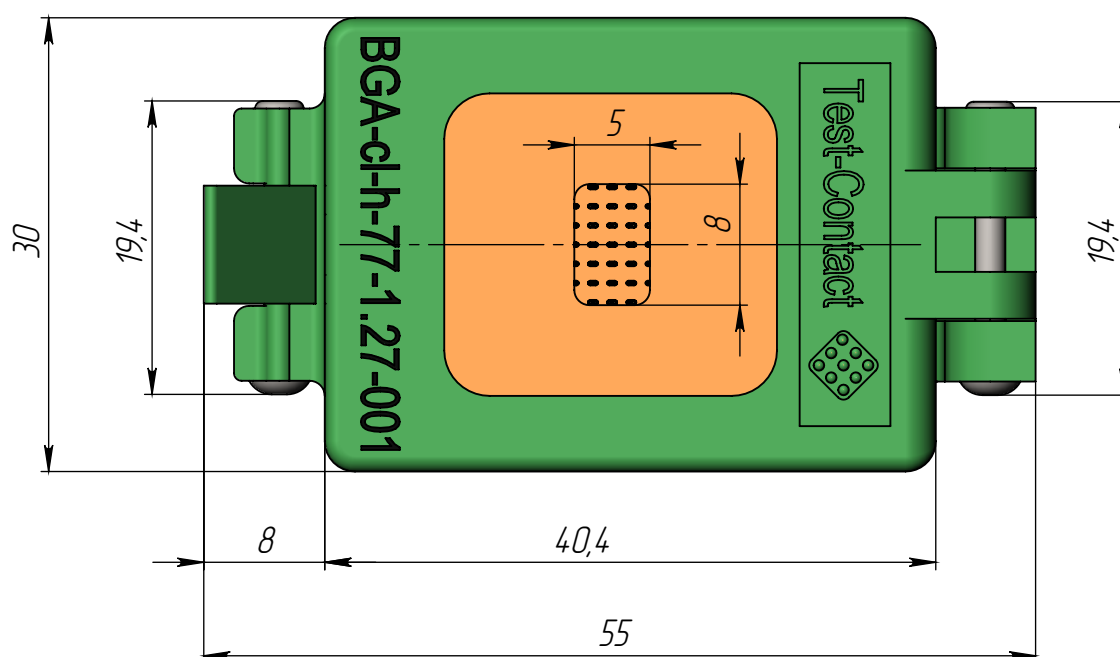


- × Количество изделий, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 77
- × Материал КУ (торговая марка)– PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 4,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Срок сохраняемости – 1 год
- × Гарантированный ресурс, ч – 500
- × Средний ресурс, ч – 1000
- × Количество контактирований – 1500
- × Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1

Посадочное место КУ

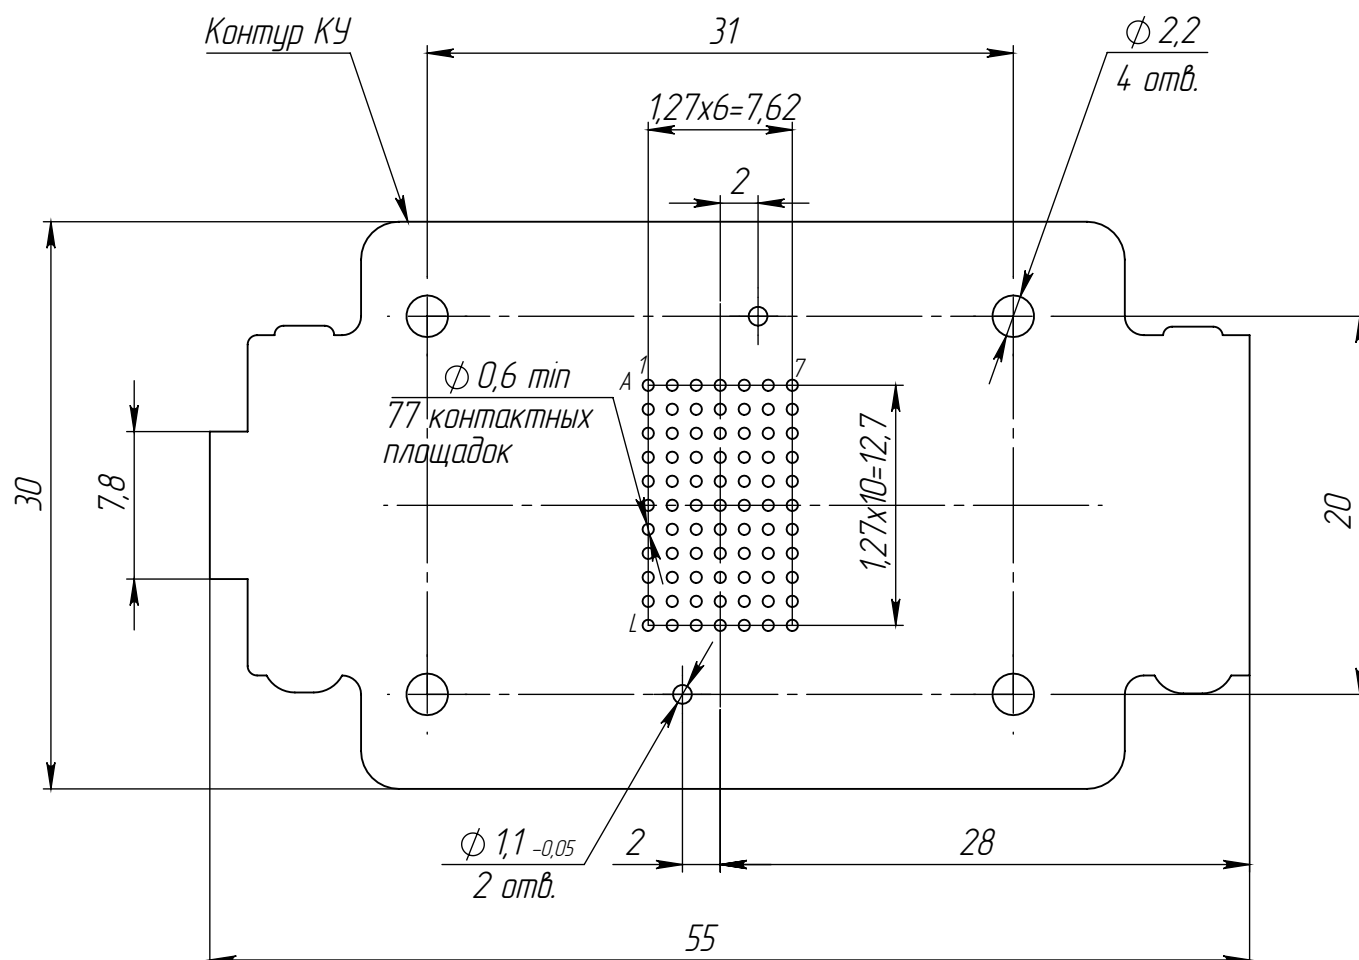
Вид на устройство сверху

1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-fH.
4. Рекомендованное покрытие контактных площадок – иммерсионное золото. Допустимо – иммерсионное серебро.


Место установки тестируемого изделия

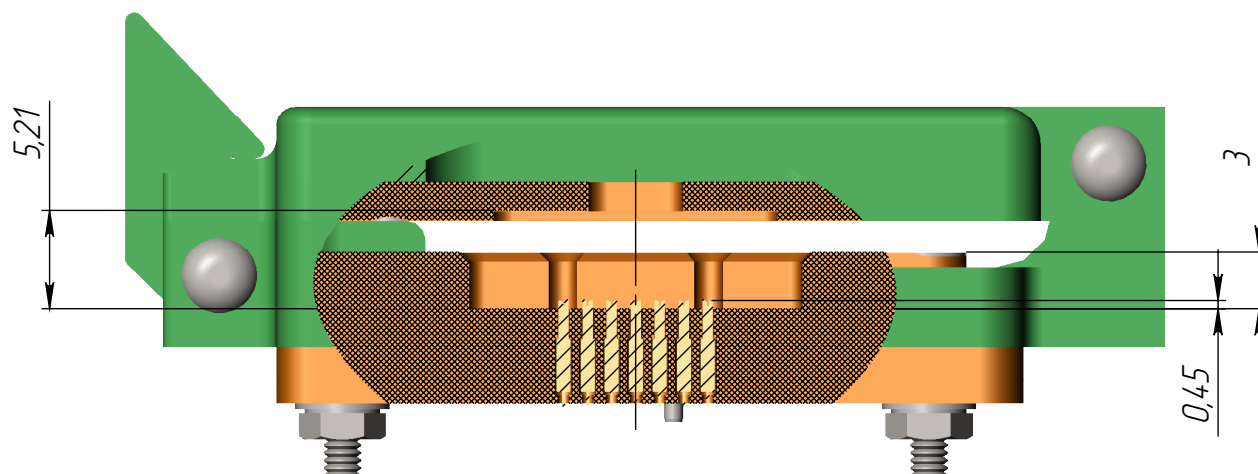

Обозначение
первого вывода

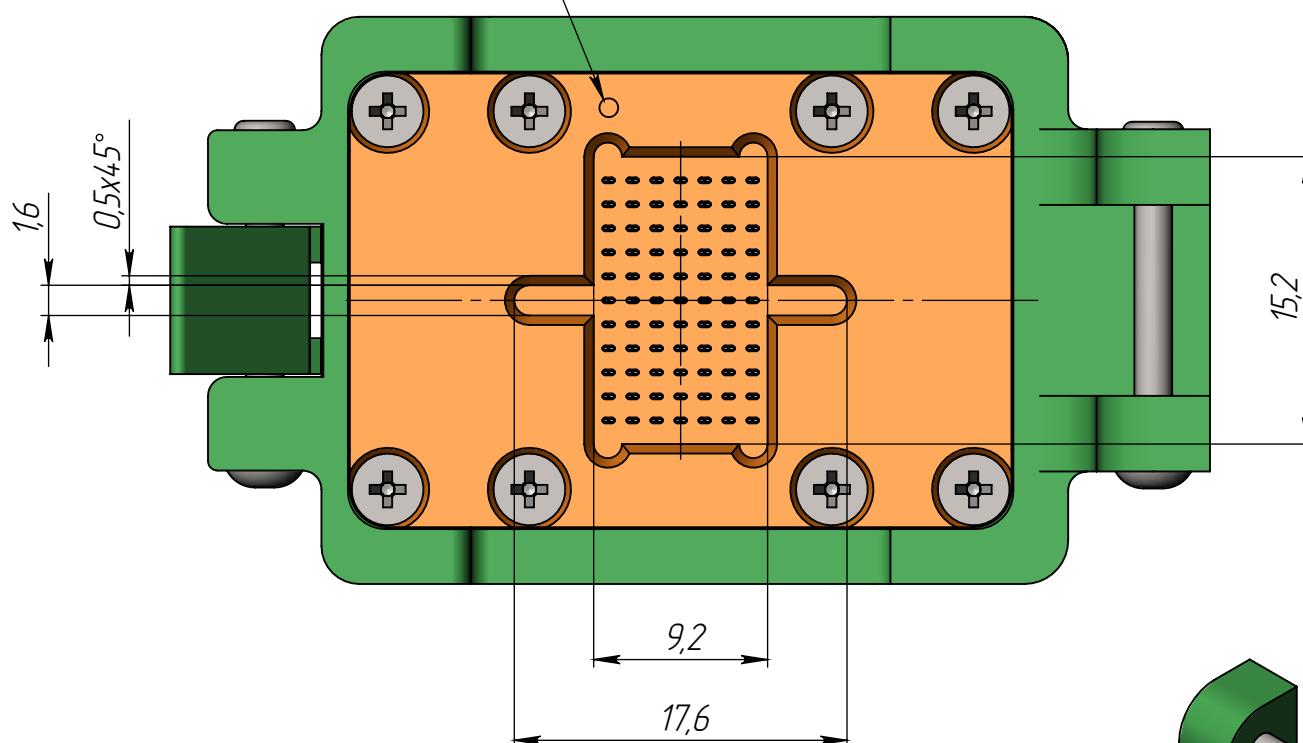


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

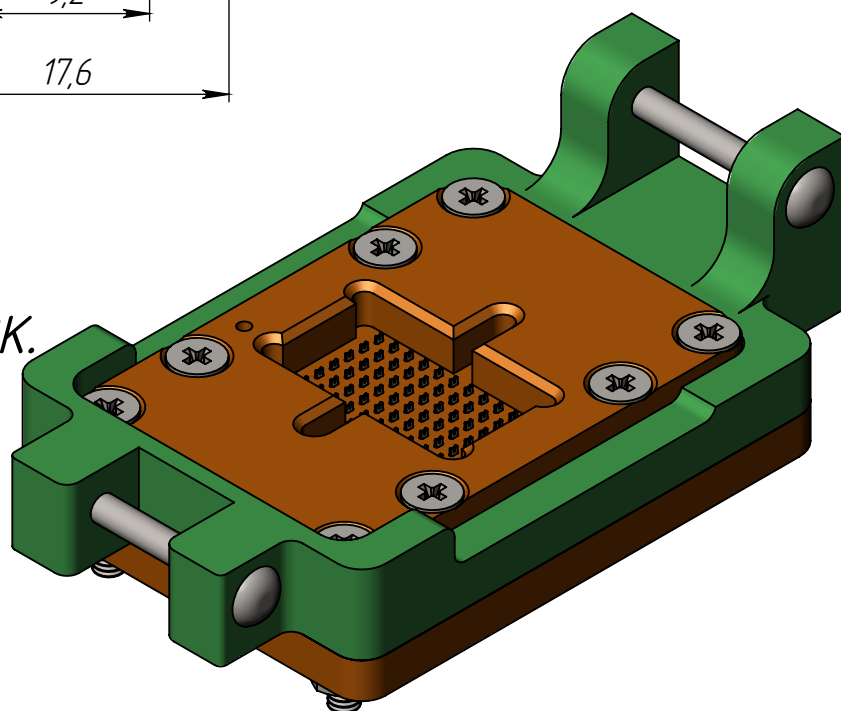


Внешний вид и габариты корпуса изделия
(предоставляется заказчиком)


BGA-cl-h-77-127-001

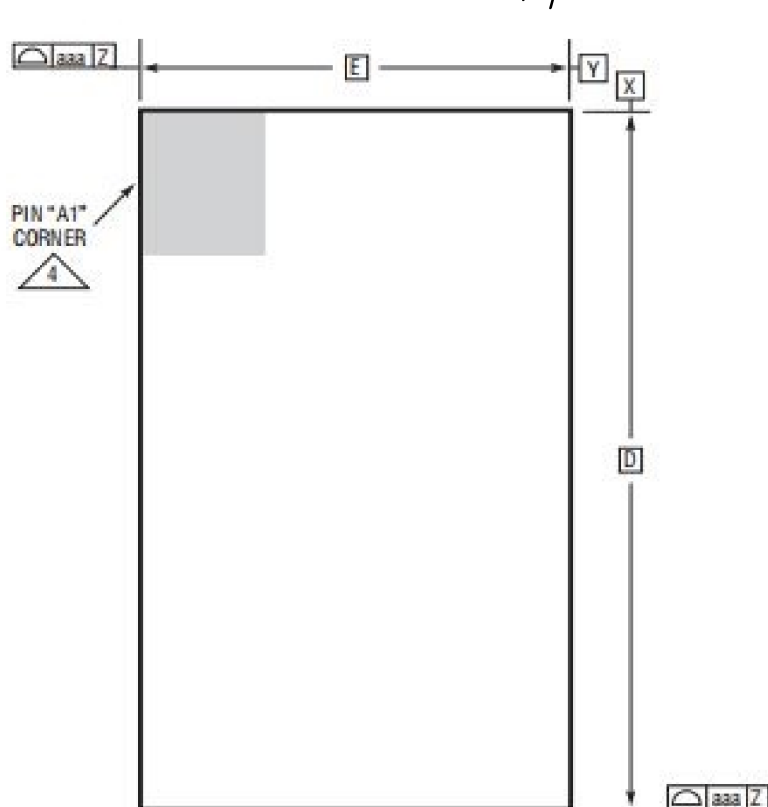


PACKAGE TOP VIEW

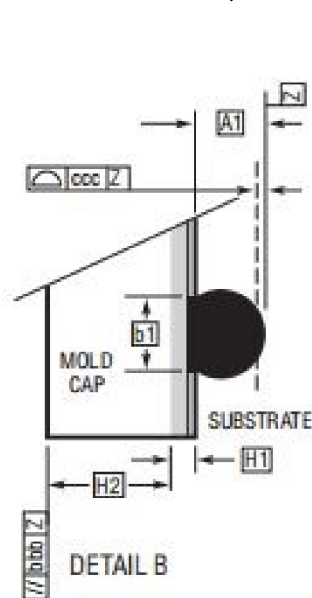


DETAIL B

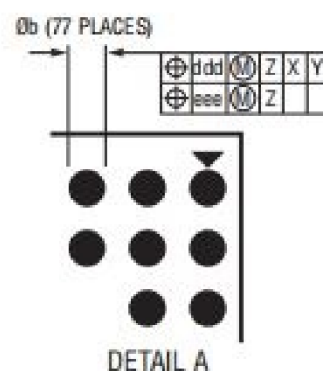

DETAIL A

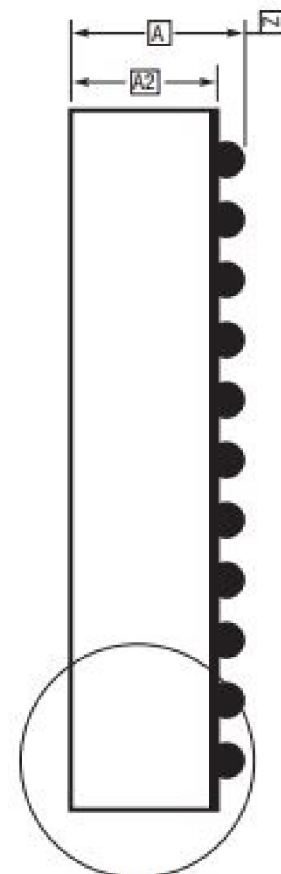

DETAIL B
PACKAGE SIDE VIEW

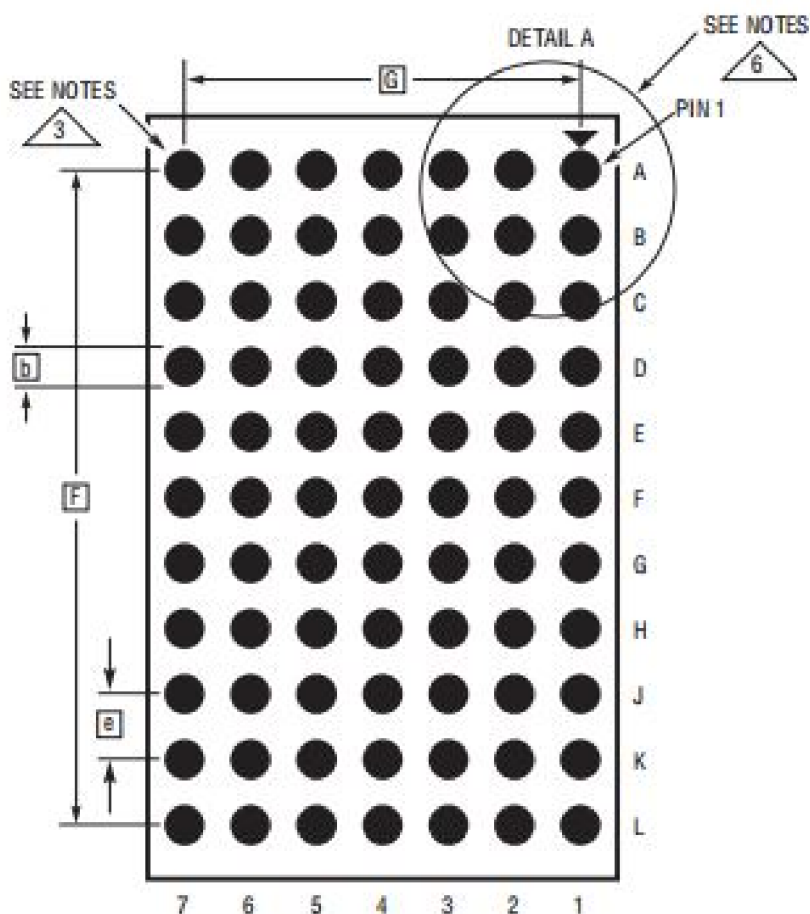

PACKAGE BOTTOM VIEW

DIMENSIONS				
SYMBOL	MIN	NOM	MAX	NOTES
A	4.81	5.01	5.21	
A1	0.50	0.60	0.70	BALL HT
A2	4.31	4.41	4.51	
b	0.60	0.75	0.90	BALL DIMENSION
b1	0.60	0.63	0.66	PAD DIMENSION
D	15.00			
E	9.00			
e	1.27			
F	12.70			
G	7.62			
H1	0.36	0.41	0.46	SUBSTRATE THK
H2	3.95	4.00	4.05	MOLD CAP HT
aaa			0.15	
bbb			0.10	
ccc			0.20	
ddd			0.30	
eee			0.15	

TOTAL NUMBER OF BALLS: 77

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устройство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК – входной контроль

НУ – нормальные условия