


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*


____/____2021г.

____/____2021г.


*Паспорт контактирующего устройства
BGA-cl-p-132-0.5-001*

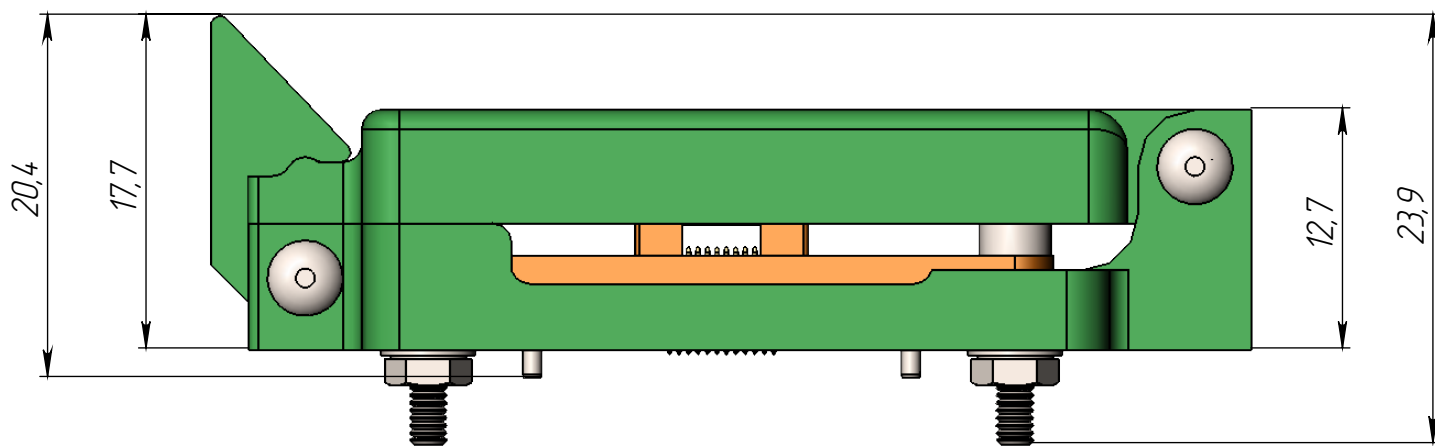


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм. Количество штифтов – 2 шт.

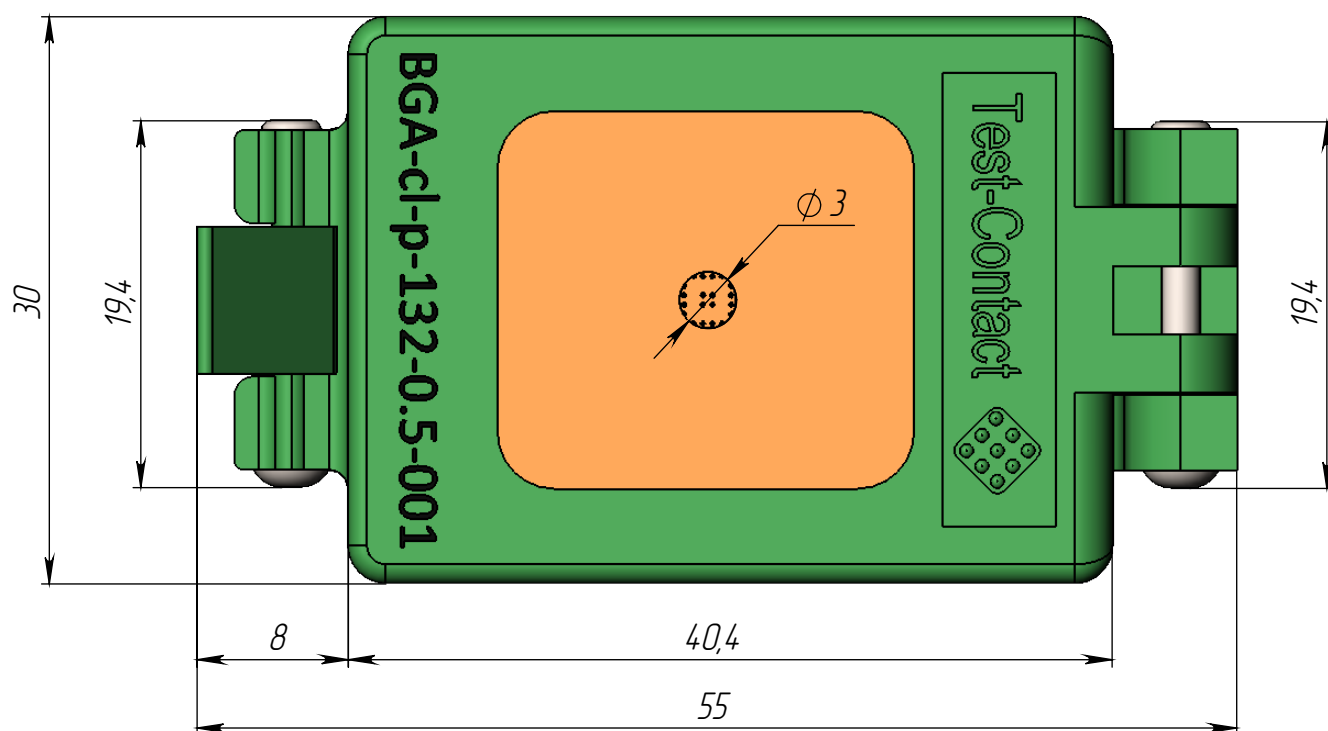

- × Количество изделий, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 132
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@ – 3 дБ – >1



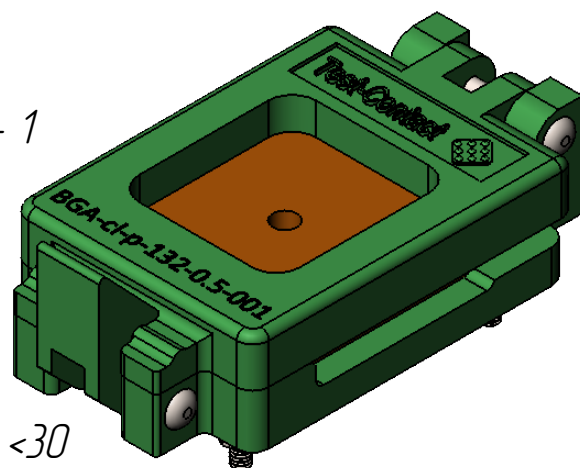


Посадочное место КУ

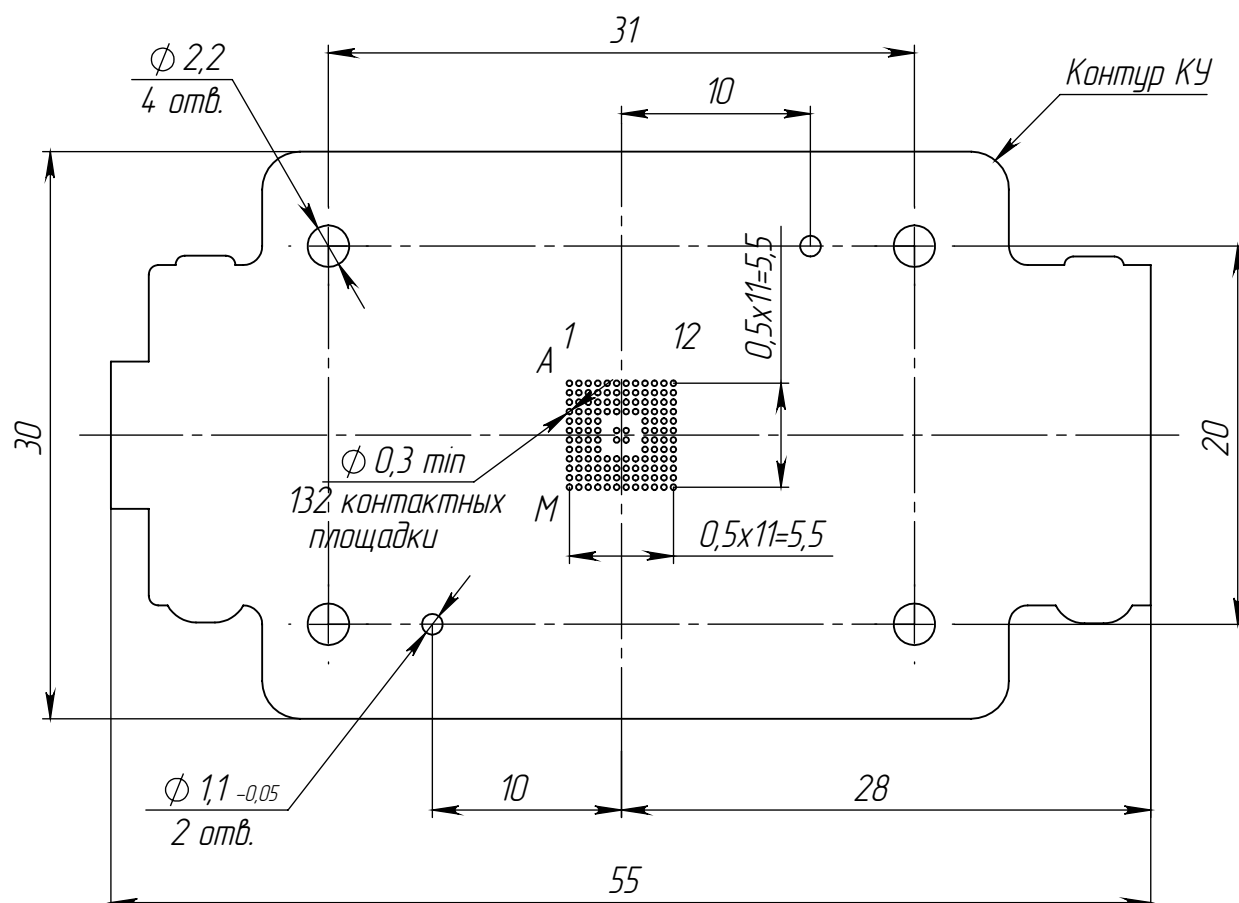Вид на устройство сверху


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.
4. Рекомендованное покрытие контактных площадок – иммерсионное золото. Допустимо – иммерсионное серебро.

Место установки тестируемого изделия

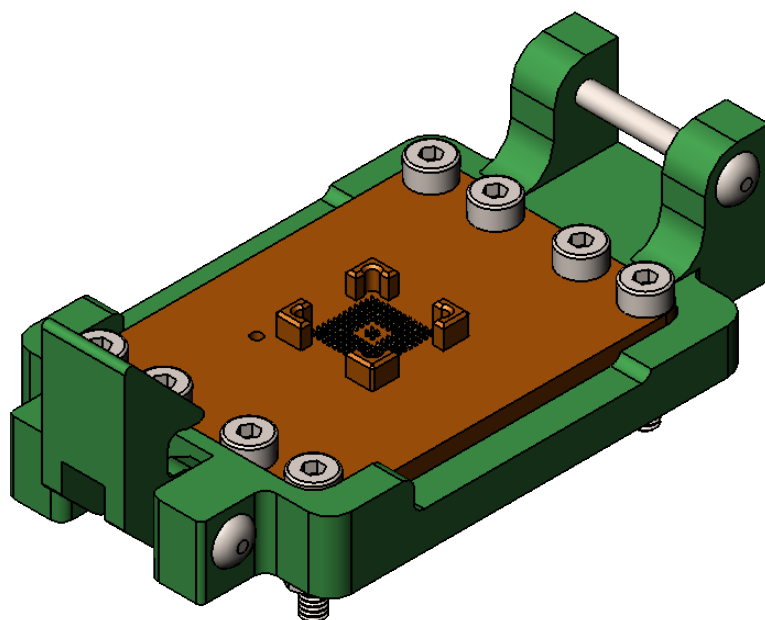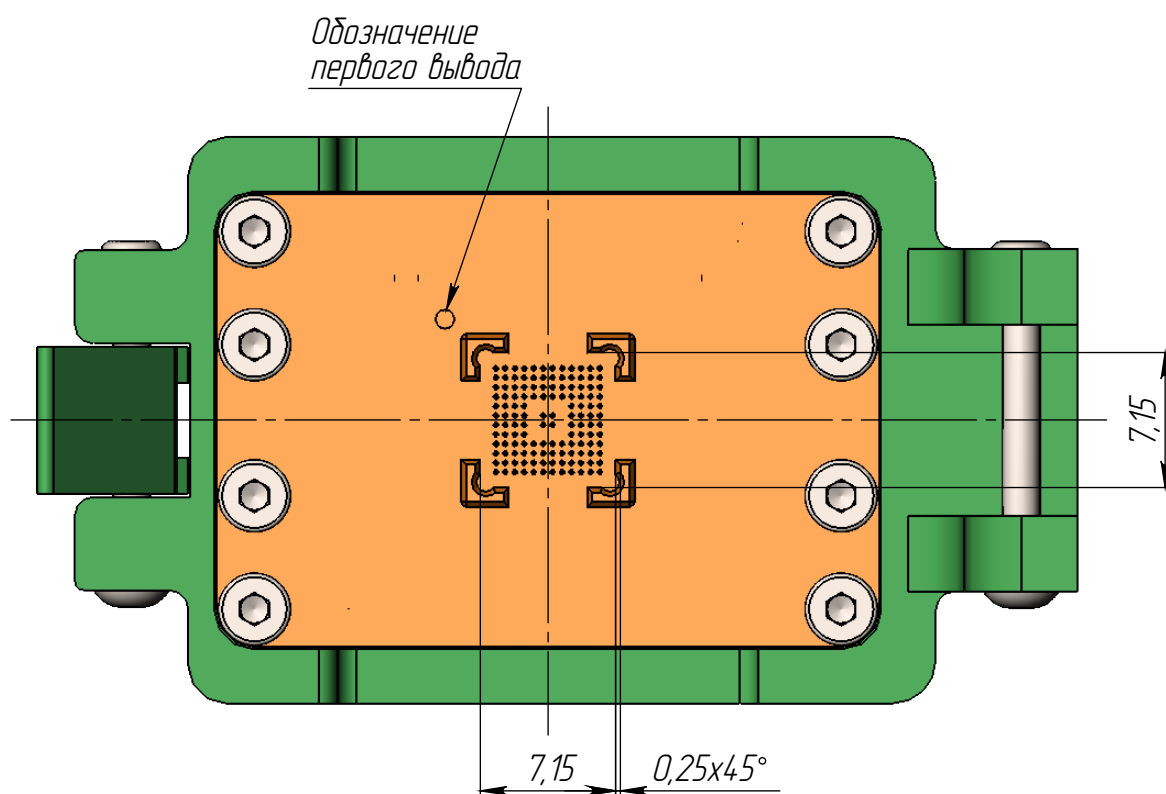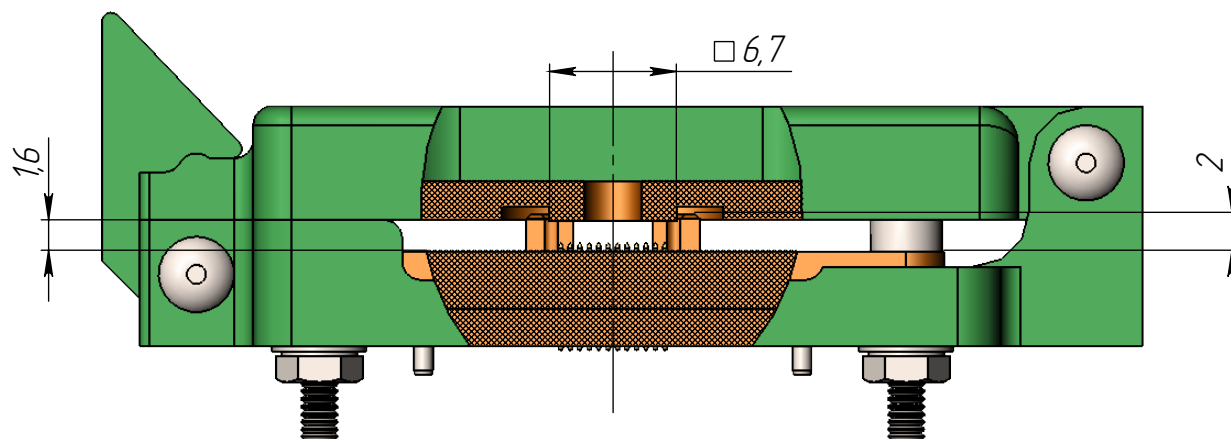

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фн.

Внешний вид и габариты изделия
(предоставляется заказчиком)

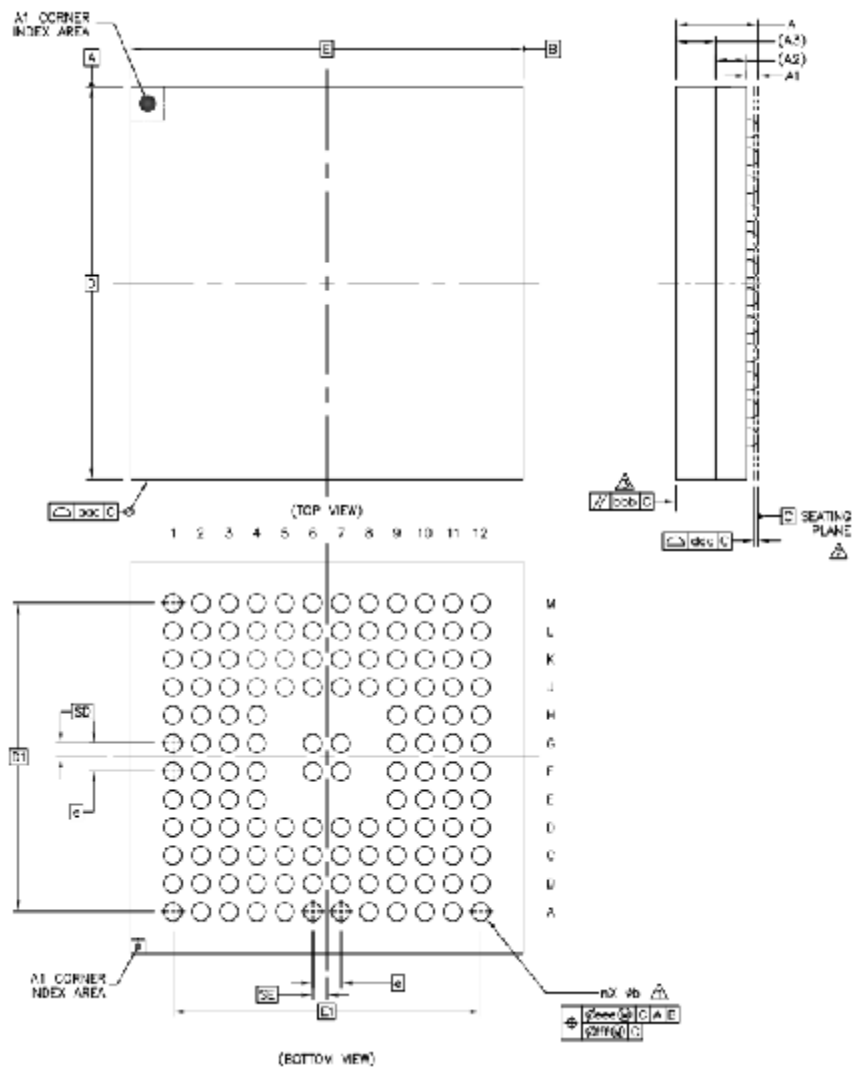

	SYMBOL	COMMON DIMENSIONS		
		MIN.	NOM.	MAX.
TOTAL THICKNESS	A	---	---	1.6
STAND OFF	A1	0.16	---	0.26
SUBSTRATE THICKNESS	A2	---	0.06	REF
MOLD THICKNESS	A3	---	0.7	REF
BODY SIZE	B	---	7	850
	E	---	7	850
BALL DIAMETER		---	0.3	
BALL OPENING		---	0.275	
BALL WIDTH	b	0.27	---	0.37
BALL PITCH	m	---	0.5	850
BALL COUNT	n	---	132	
LOGE BALL CENTER TO CENTER	D1	---	0.5	850
	D2	---	0.5	850
BODY CENTER TO CONTACT BALL	SD	---	0.26	850
	SE	---	0.26	850
PACKAGE EDGE TOLERANCE	aaa	---	0.1	
MOLD FLATNESS	bbb	---	0.2	
COPLANARITY	ddd	---	0.02	
BALL OFFSET (PACKAGE)	www	---	0.15	
BALL OFFSET (BALL)	fff	---	0.02	

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устройство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК – входной контроль

НУ – нормальные условия