

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2017г.


____/____2017г.

*Паспорт контактирующего устройства
DF-cl-p-5-0.83-001*


Внешний вид и габаритные размеры КУ
DF-cl-p-5-0.83-001

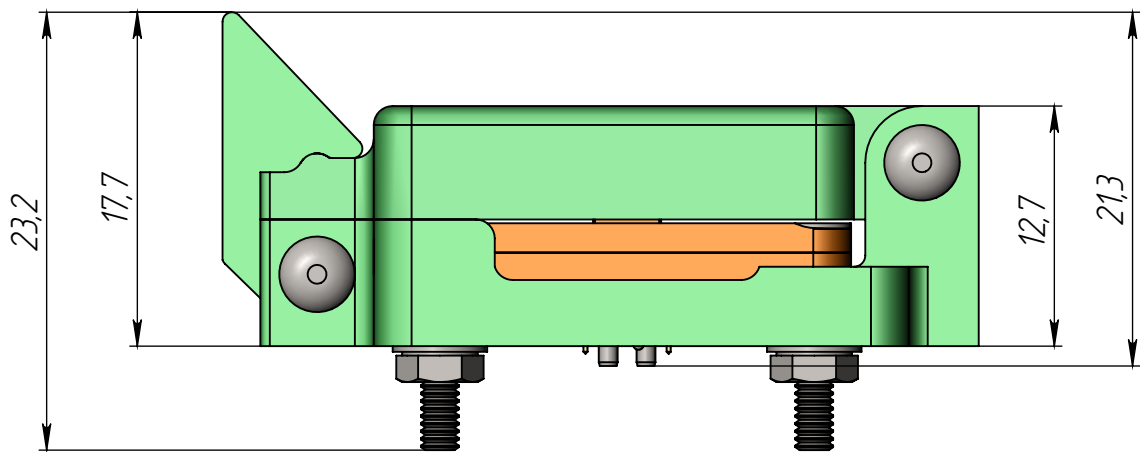

- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами ϕ 1 мм. Количество штифтов – 2 шт.

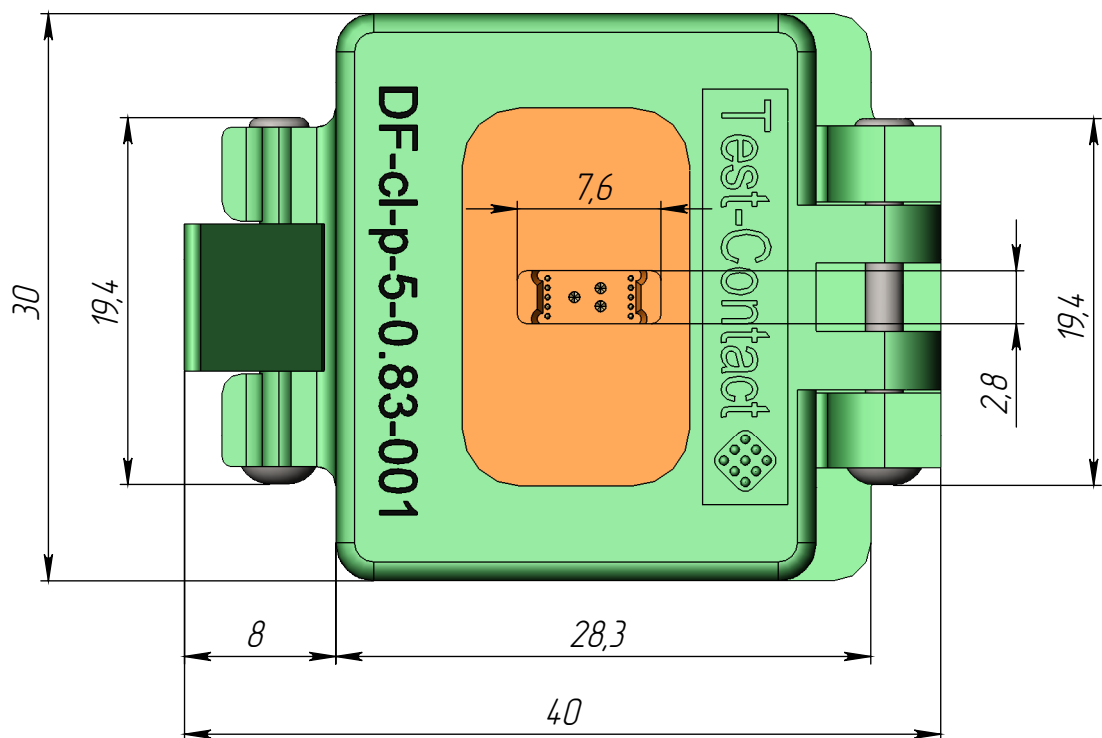


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 13
- × Материал КУ (торговая марка)– PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1

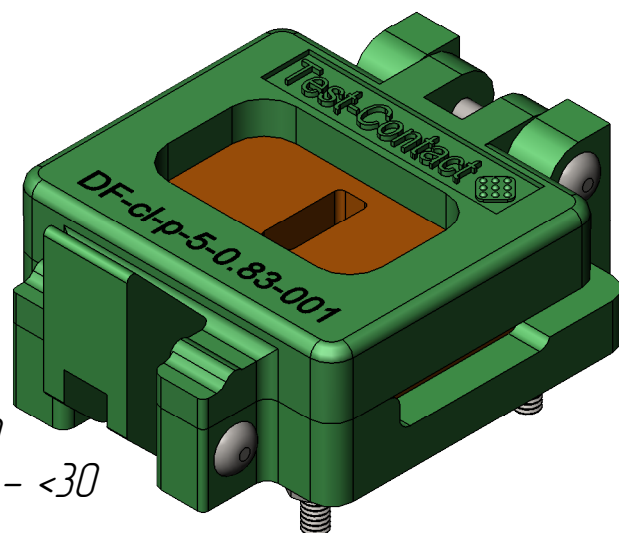

Посадочное место КУ




Вид на устройство сверху

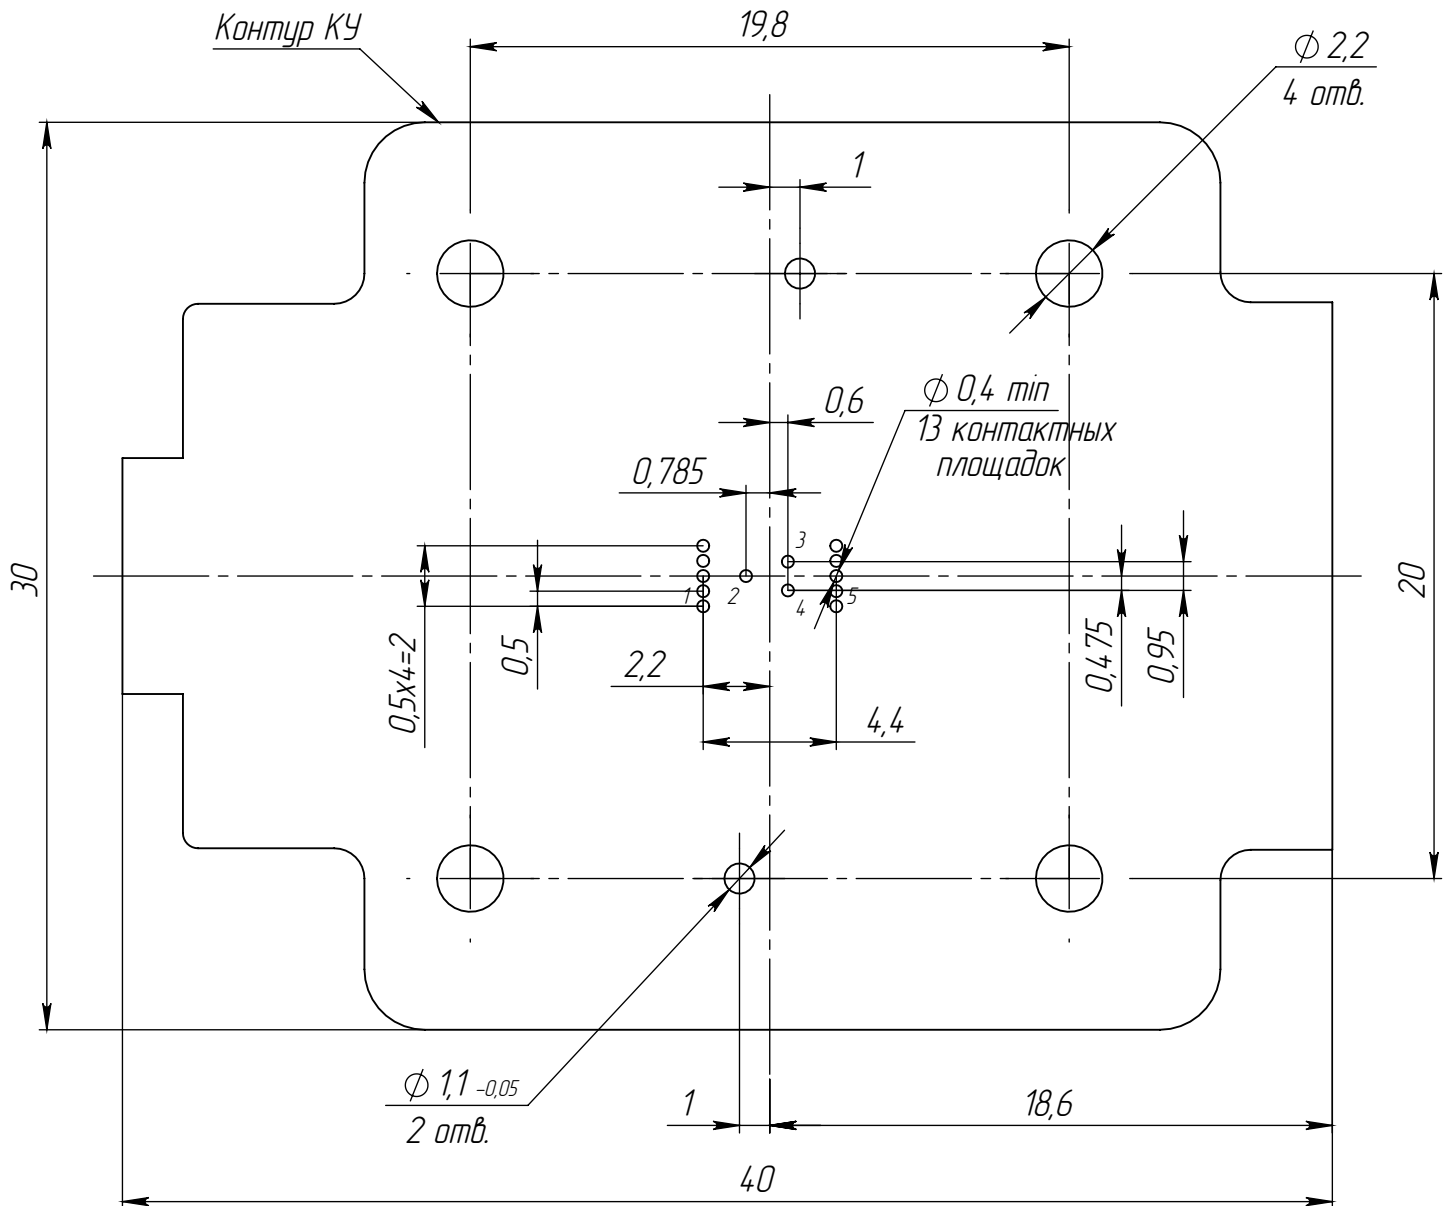


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

Место установки ЭРИ


A (5 : 1)

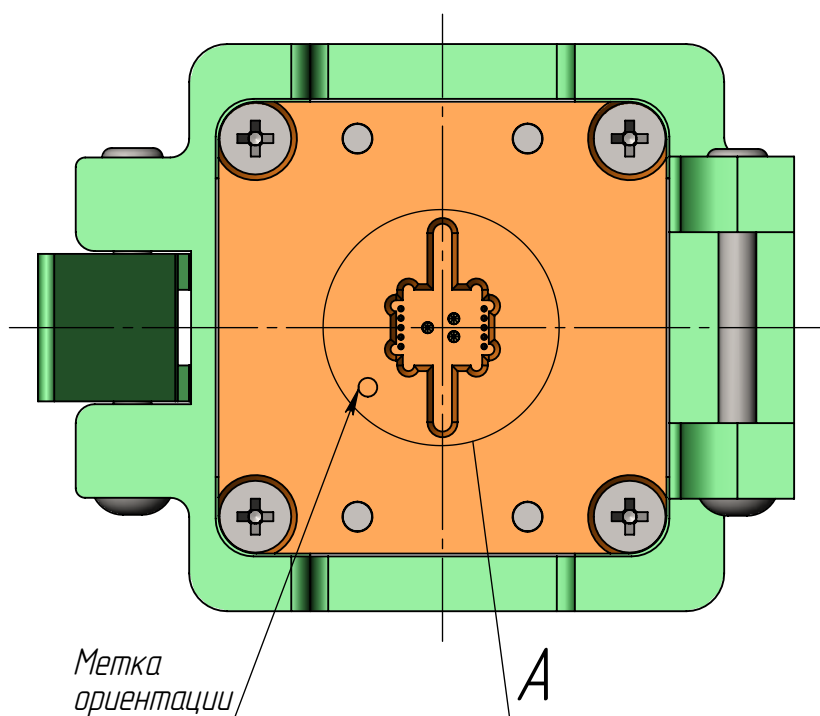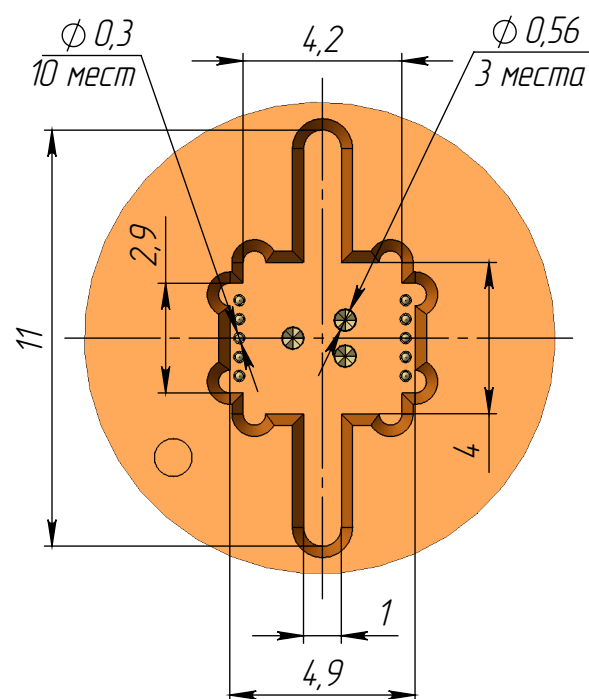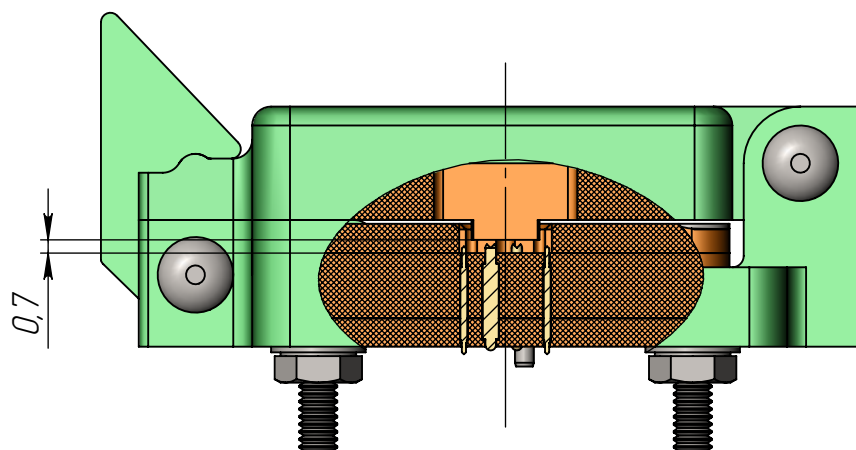

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

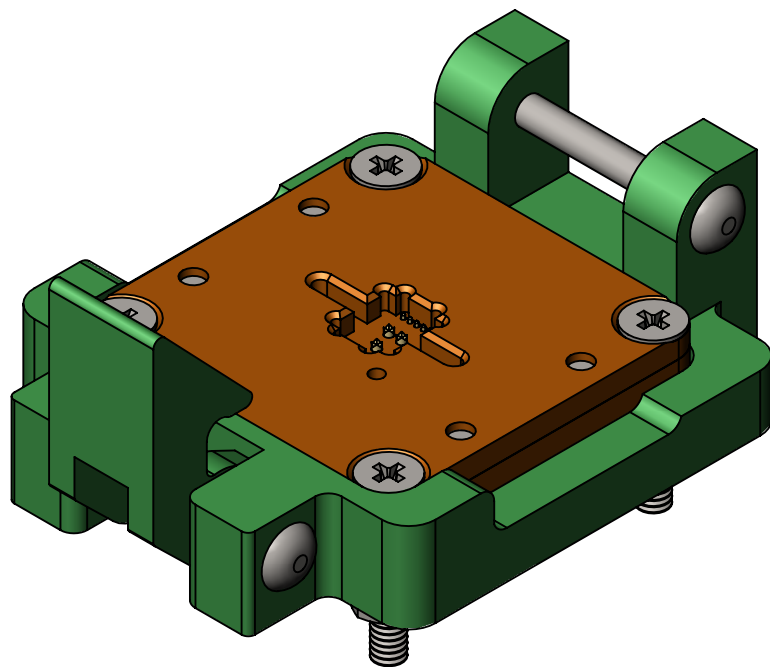

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

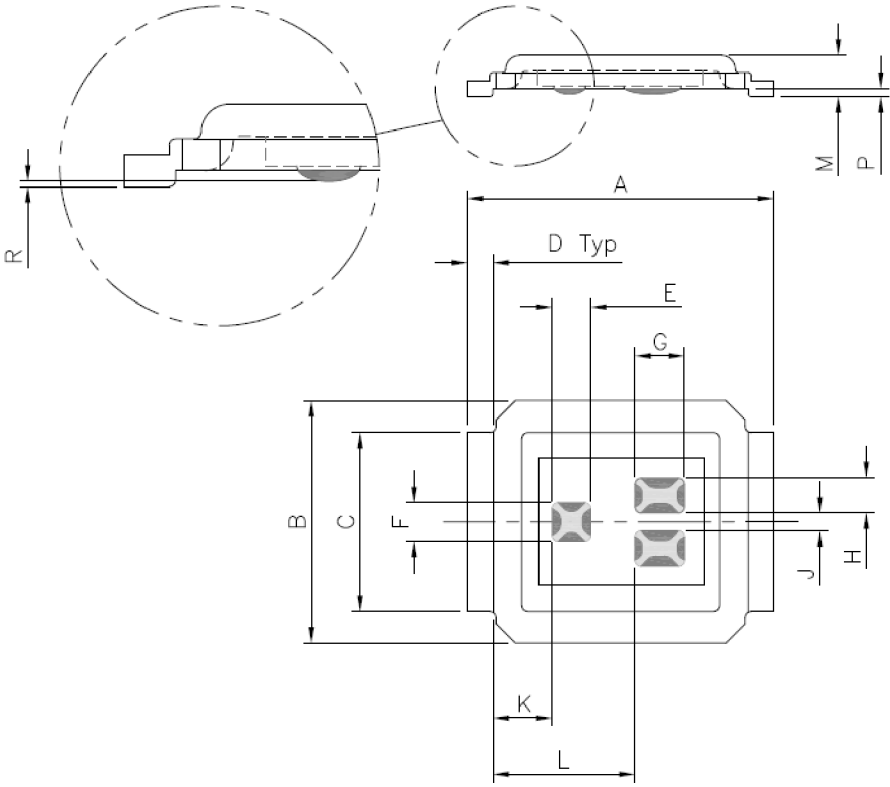

DIMENSIONS				
CODE	METRIC		IMPERIAL	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	4.75	4.85	0.187	0.191
B	3.70	3.95	0.146	0.156
C	2.75	2.85	0.108	0.112
D	0.35	0.45	0.014	0.018
E	0.58	0.62	0.023	0.024
F	0.58	0.62	0.023	0.024
G	0.75	0.79	0.030	0.031
H	0.53	0.57	0.021	0.022
J	0.26	0.30	0.010	0.012
K	0.88	0.98	0.035	0.039
L	2.18	2.28	0.086	0.090
M	0.59	0.70	0.023	0.028
P	0.08	0.17	0.003	0.007
R	0.020	0.080	0.0008	0.0031

Dimensions are shown in
millimeters (inches)

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.