

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2016г.


____/____2016г.

*Паспорт контактирующего устройства
LCC-cl-h-8-0.79-001*


*Внешний вид и габаритные размеры КУ
LCC-cl-h-8-0.79-001*

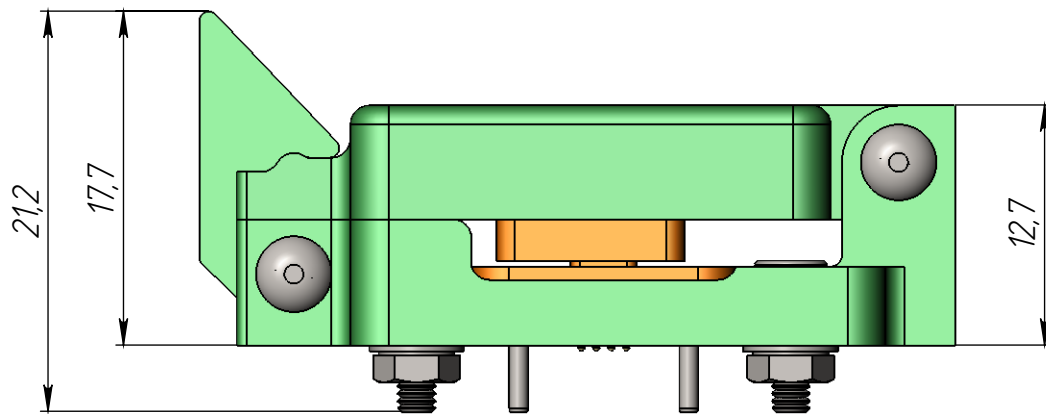

- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм. Количество штифтов – 2 шт.

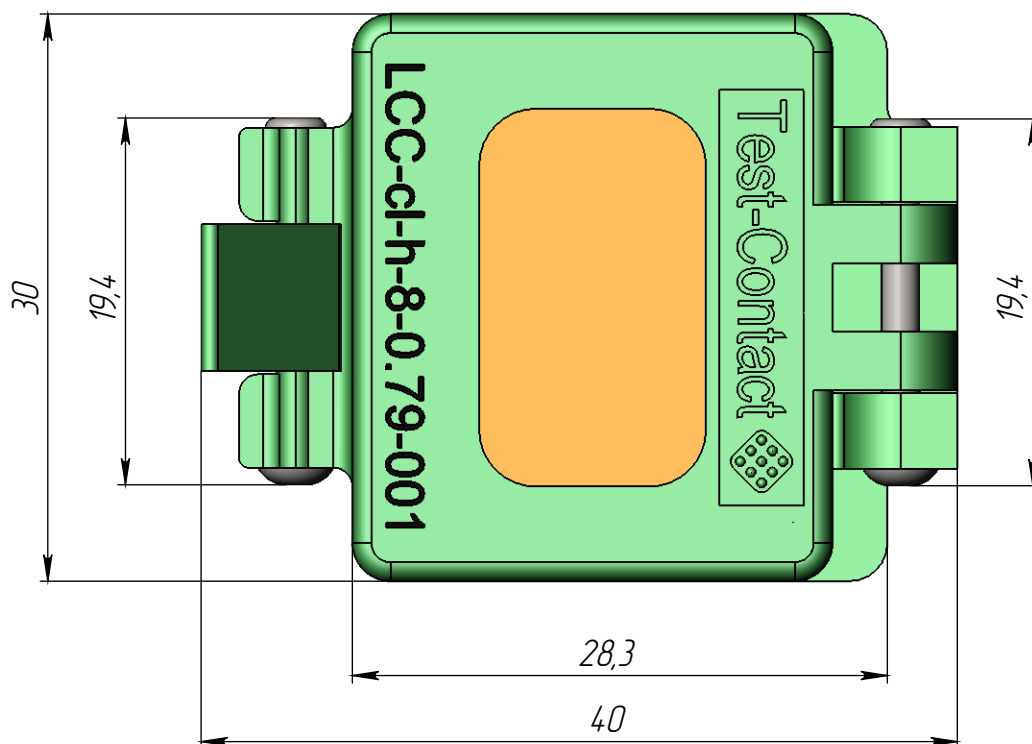


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 8
- × Материал КУ (торговая марка)– PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 2,5
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1

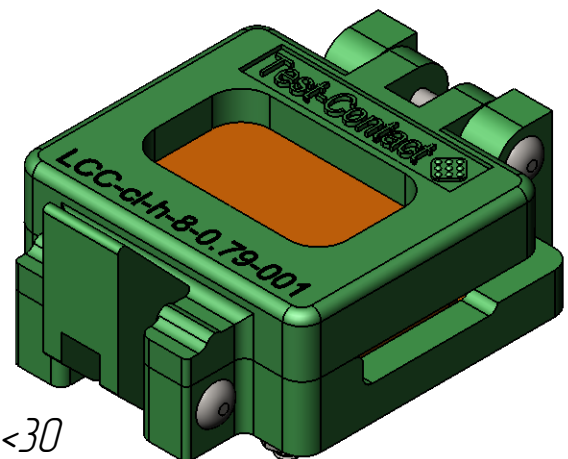


Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху

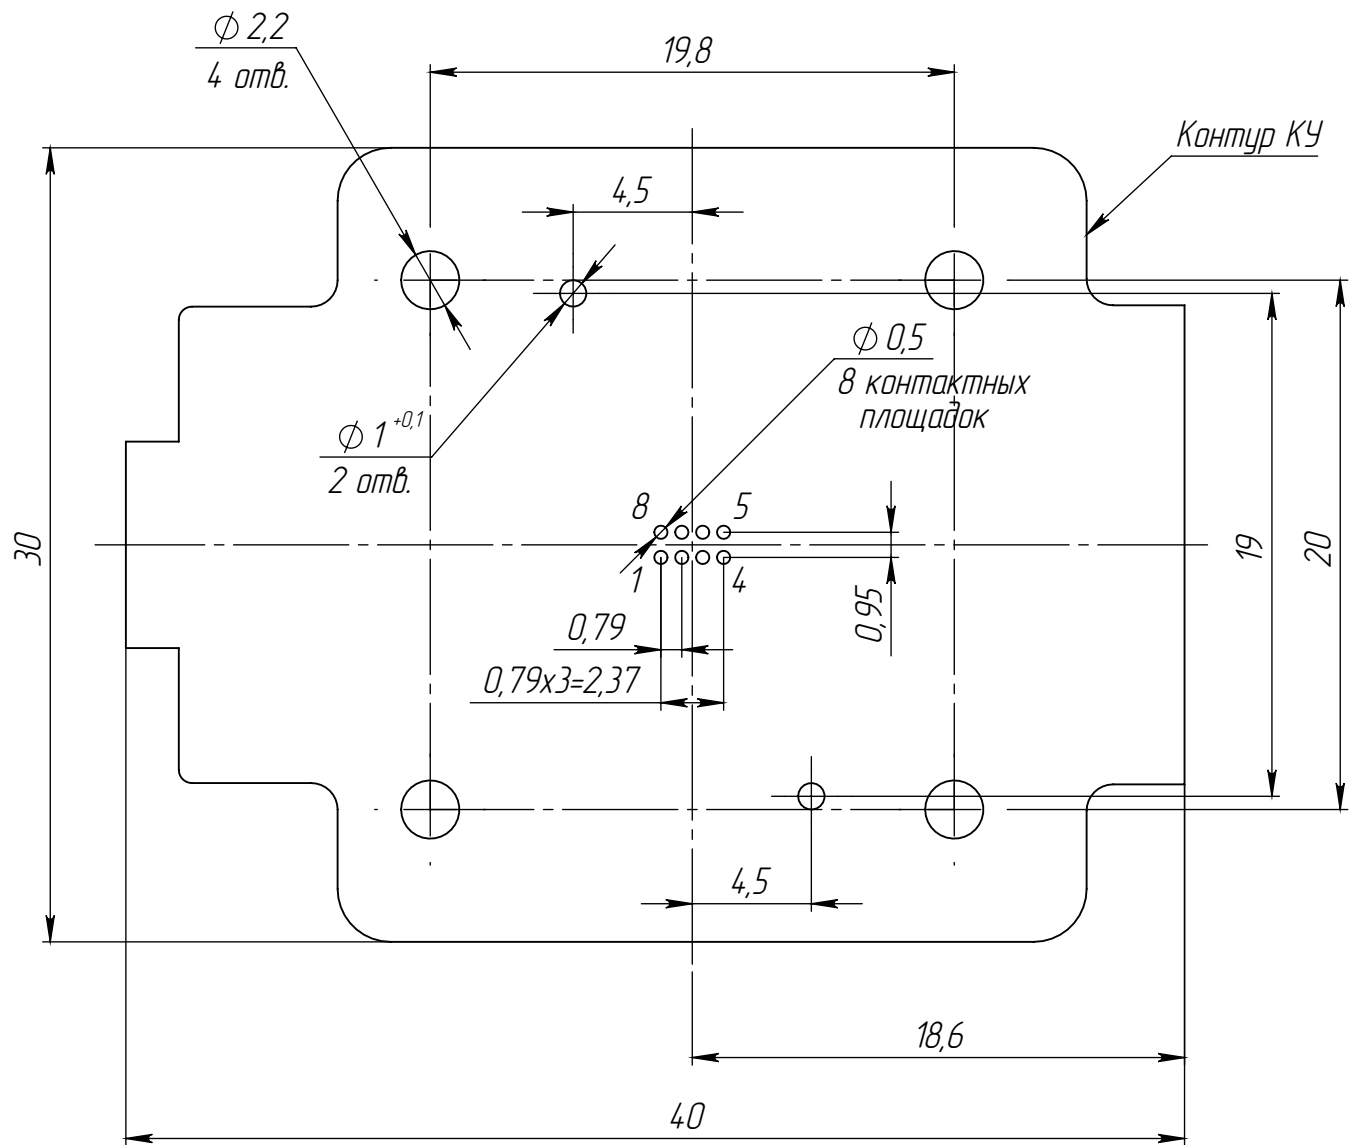


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.


Место установки ЭРИ

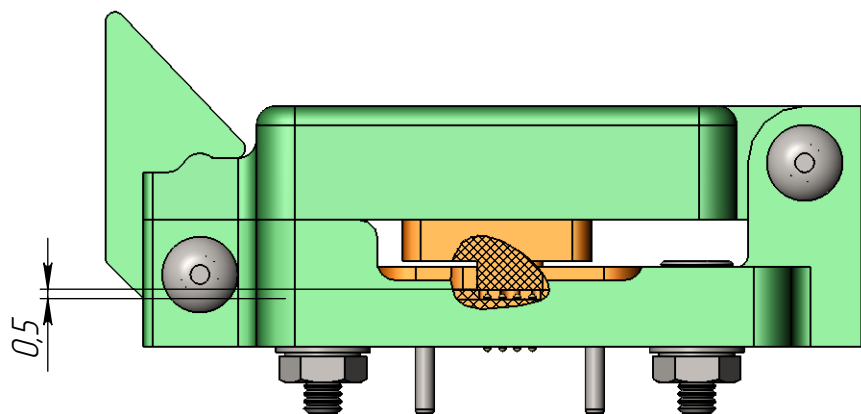


A (5 : 1)

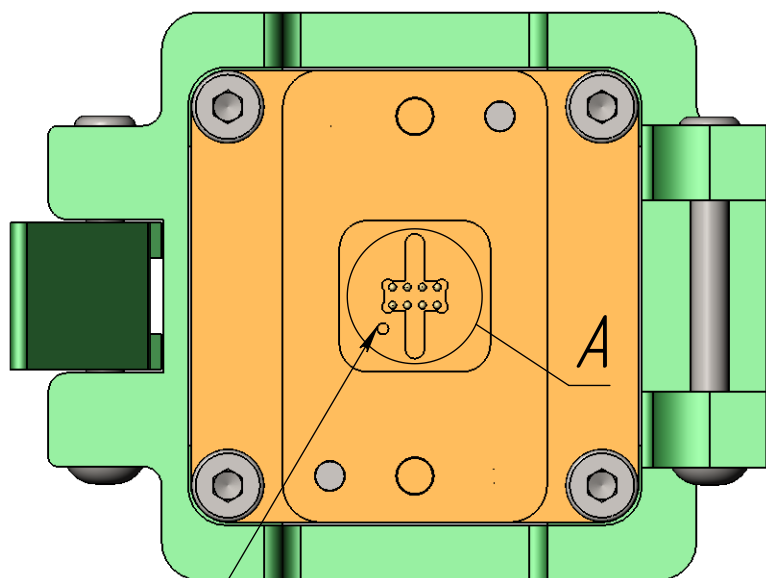

Обозначение
первого вывода

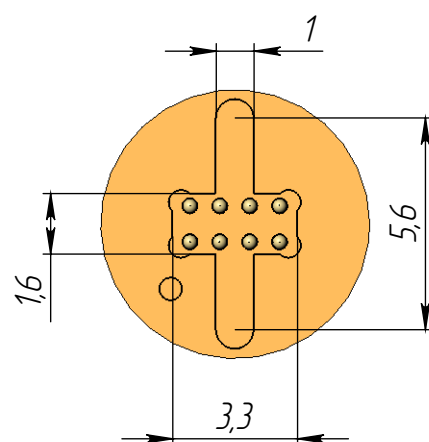

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.

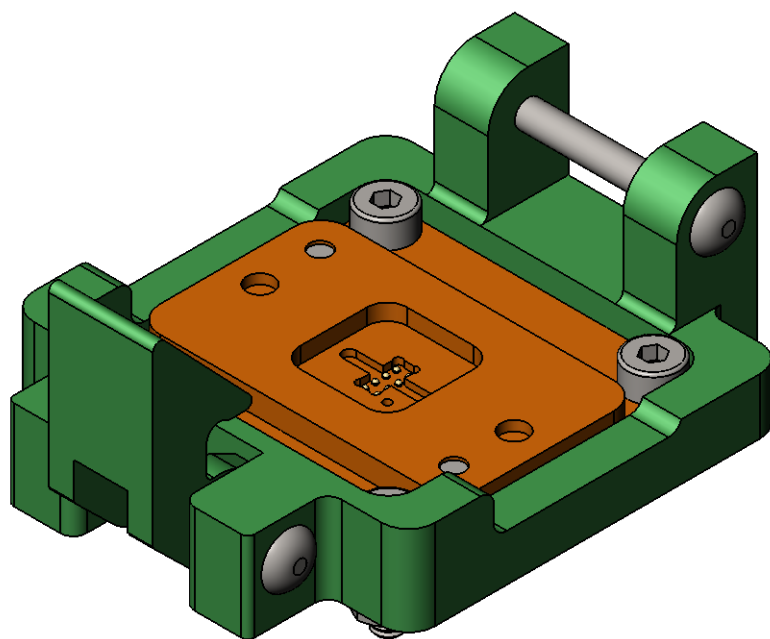

Перв. примен.				
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв. №				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Technical drawing of a resistor grid. The drawing shows a rectangular grid with a width of 3,2 and a height of 1,51. The grid consists of two rows of resistors. The top row has four resistors with a width of 0,47 and a radius of R0,16. The bottom row has four resistors with a width of 0,47 and a radius of R0,16. The distance between the two rows is 0,4. The distance between the centers of the resistors in the top row is 0,79. The distance between the centers of the resistors in the bottom row is 0,79. The total width of the grid is 2,84. The total height of the grid is 1,51. The distance from the top edge of the grid to the center of the top row of resistors is 0,71. The distance from the bottom edge of the grid to the center of the bottom row of resistors is 0,4.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Набор резисторов	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							0	40:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.