


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*


____/____2018г.

____/____2018г.


*Паспорт контактирующего устройства
QFP-44-S-0033*

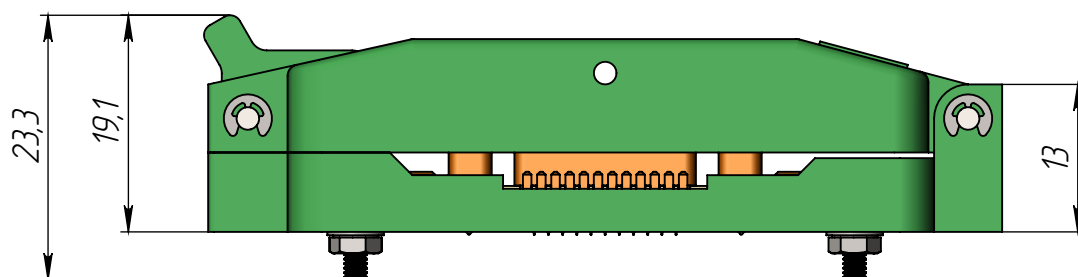


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами ϕ 1 мм. Количество штифтов – 2 шт.

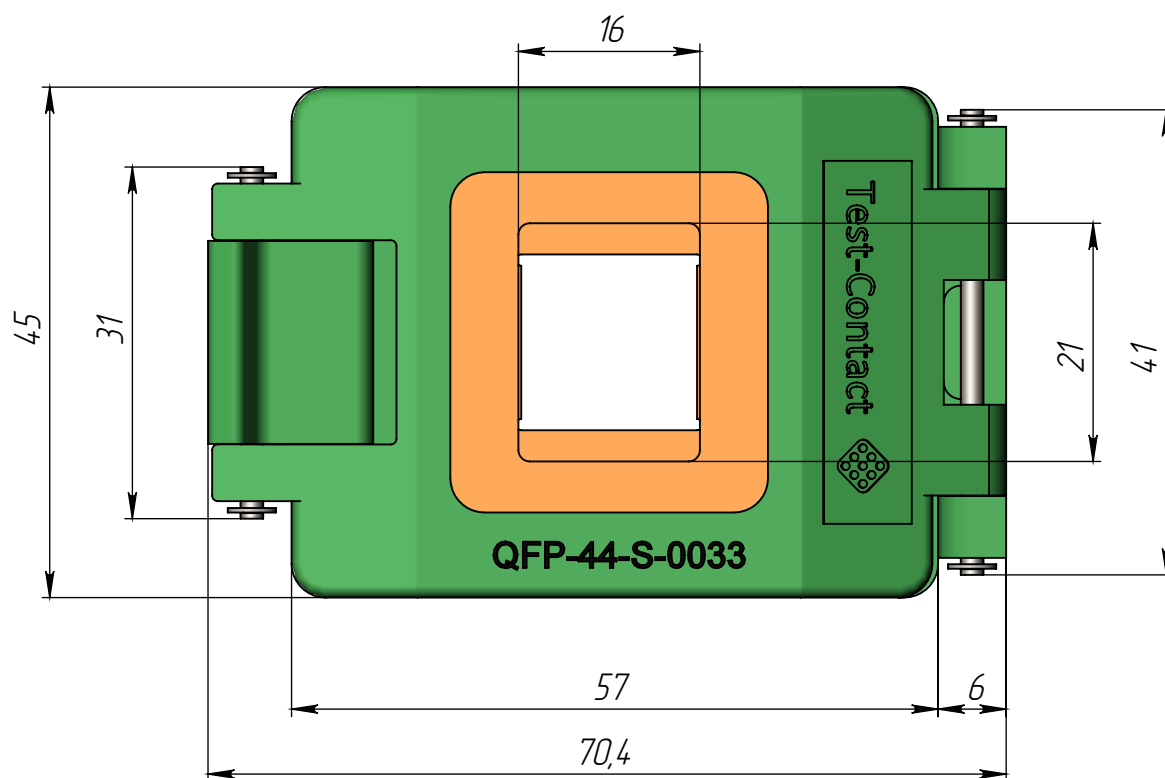


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 44
- × Материал КУ (торговая марка)– PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 4
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1

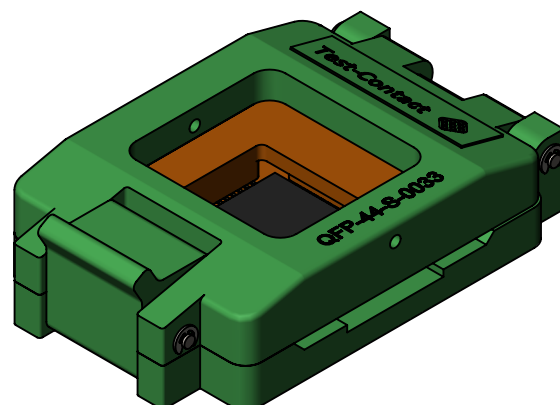

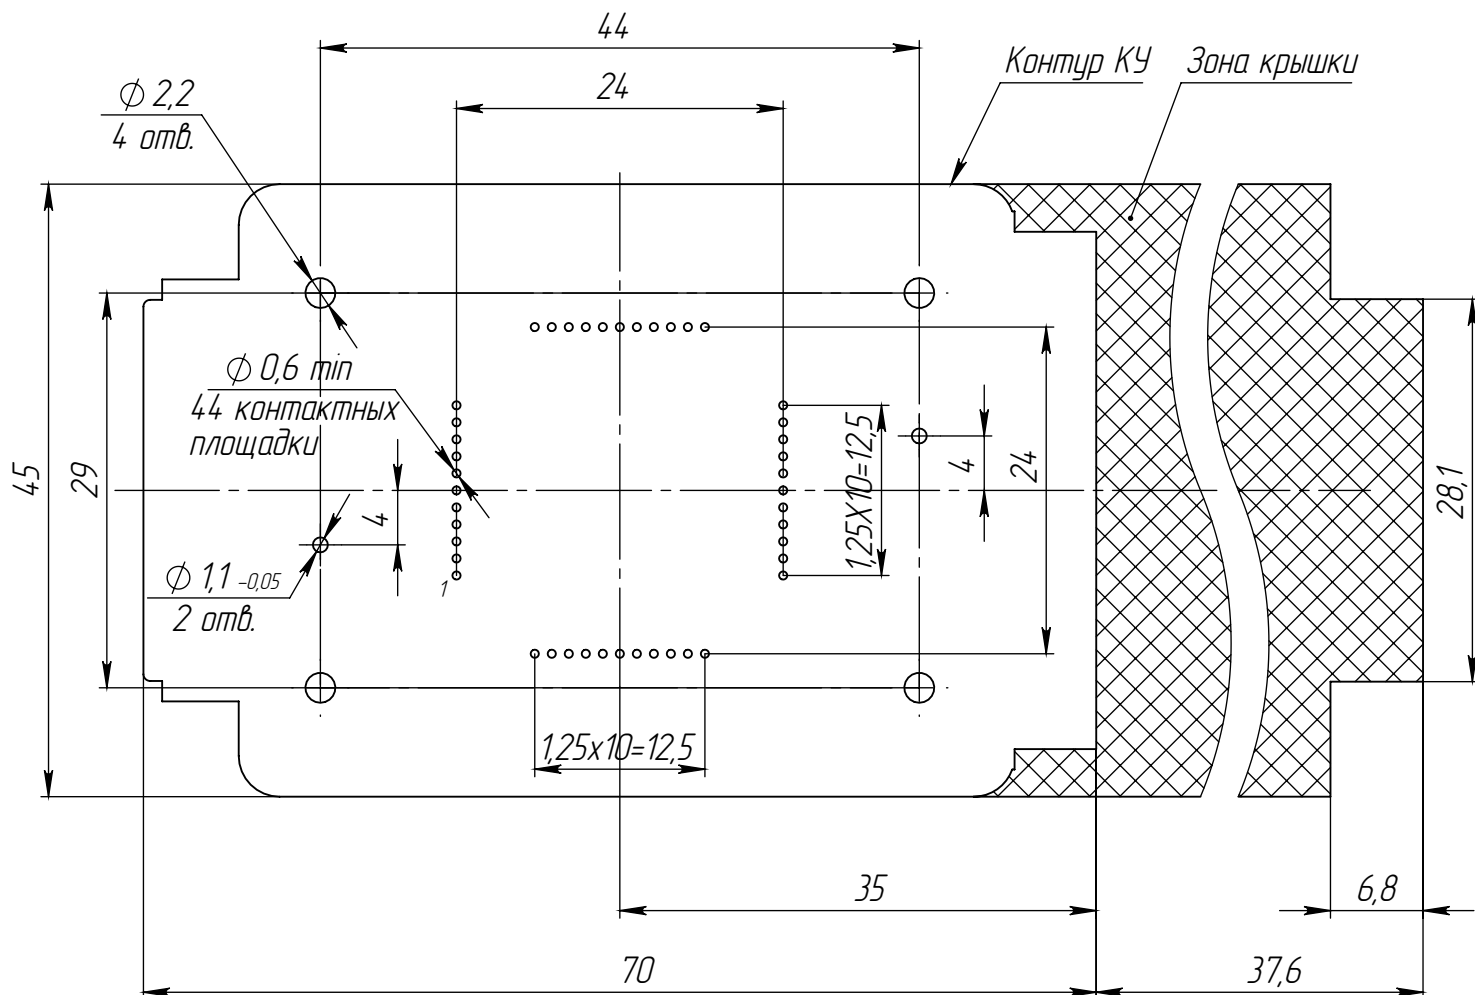


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.


Место установки ЭРИ

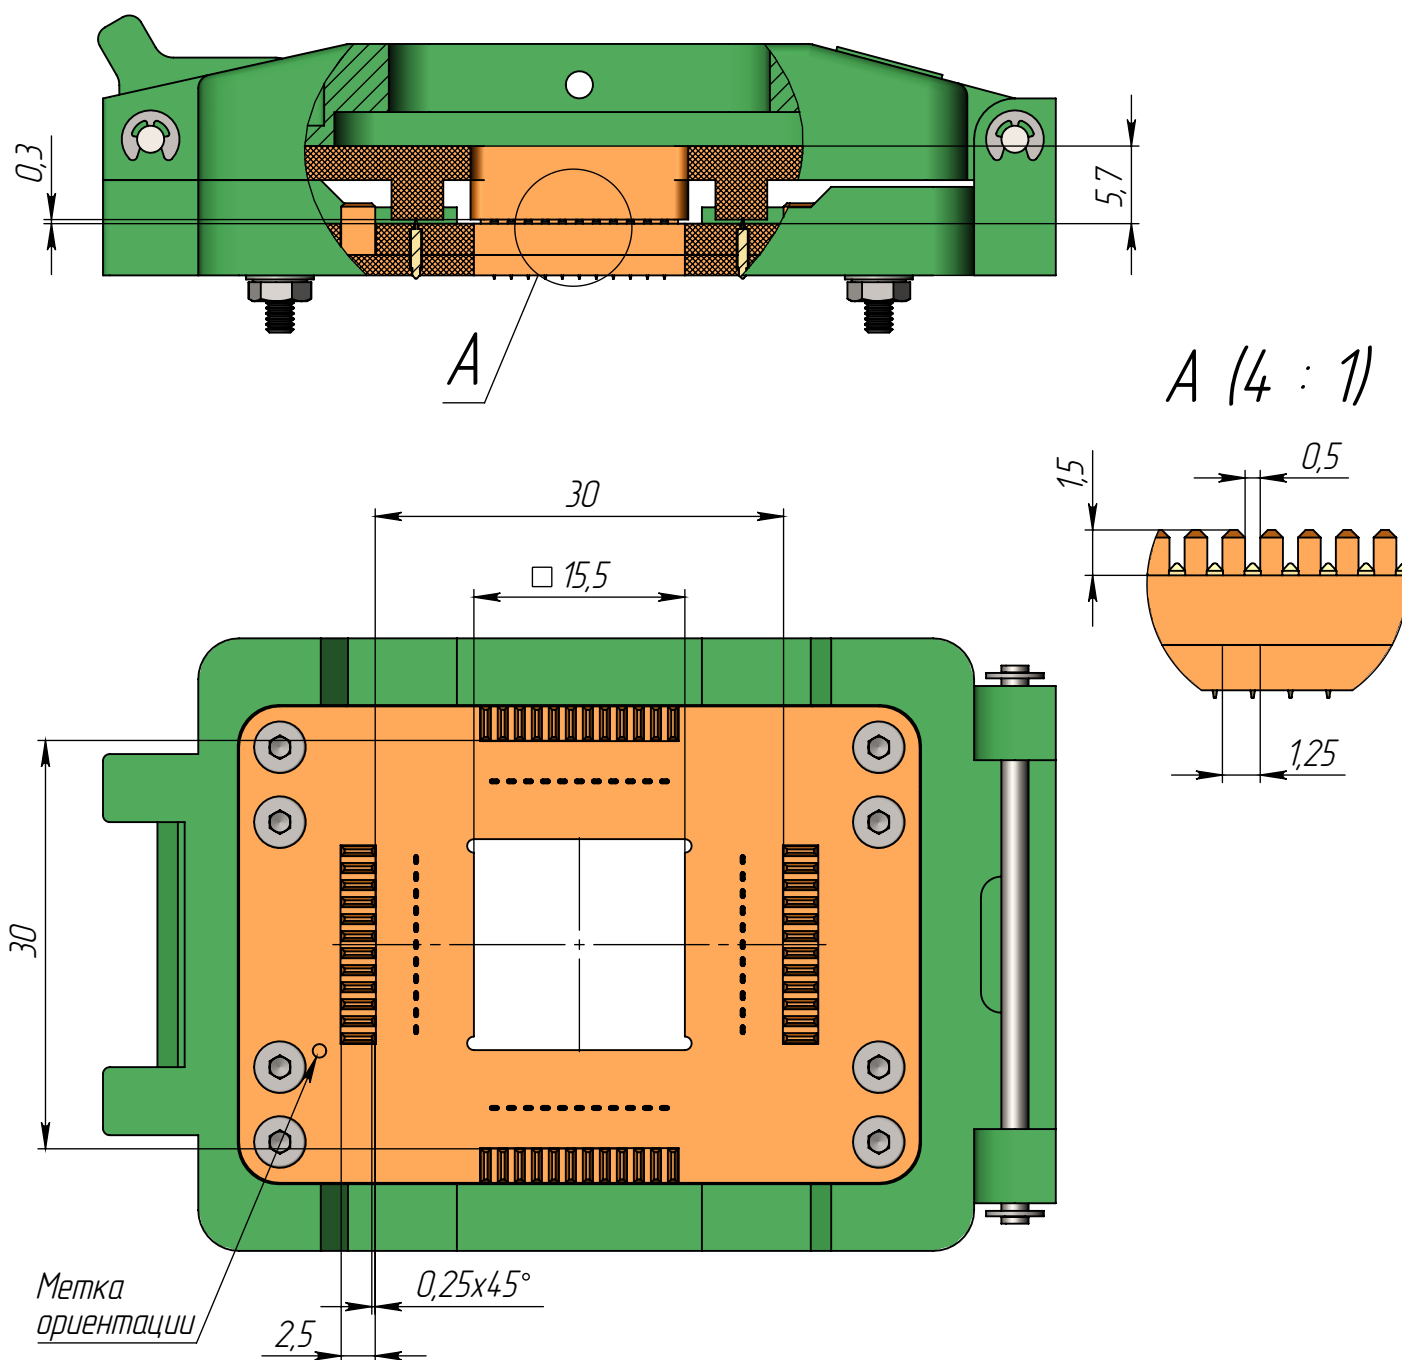

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.

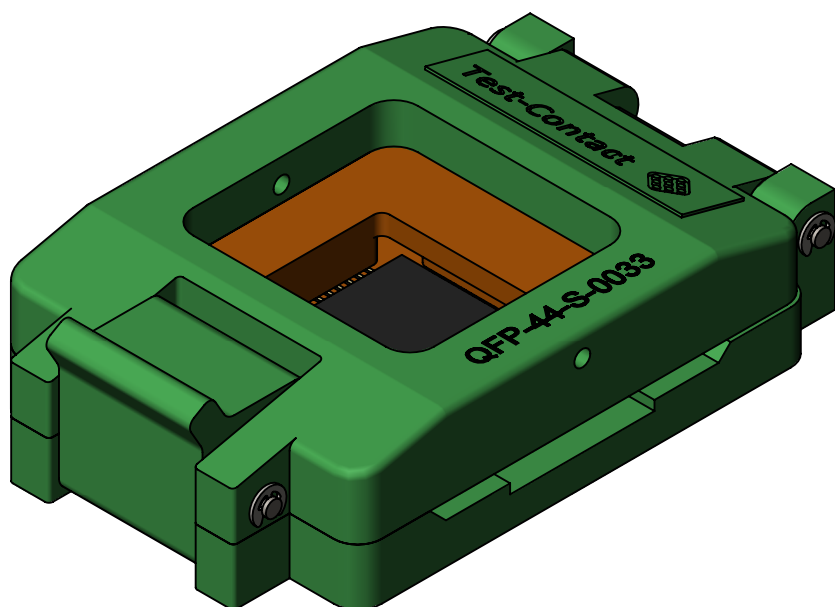

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

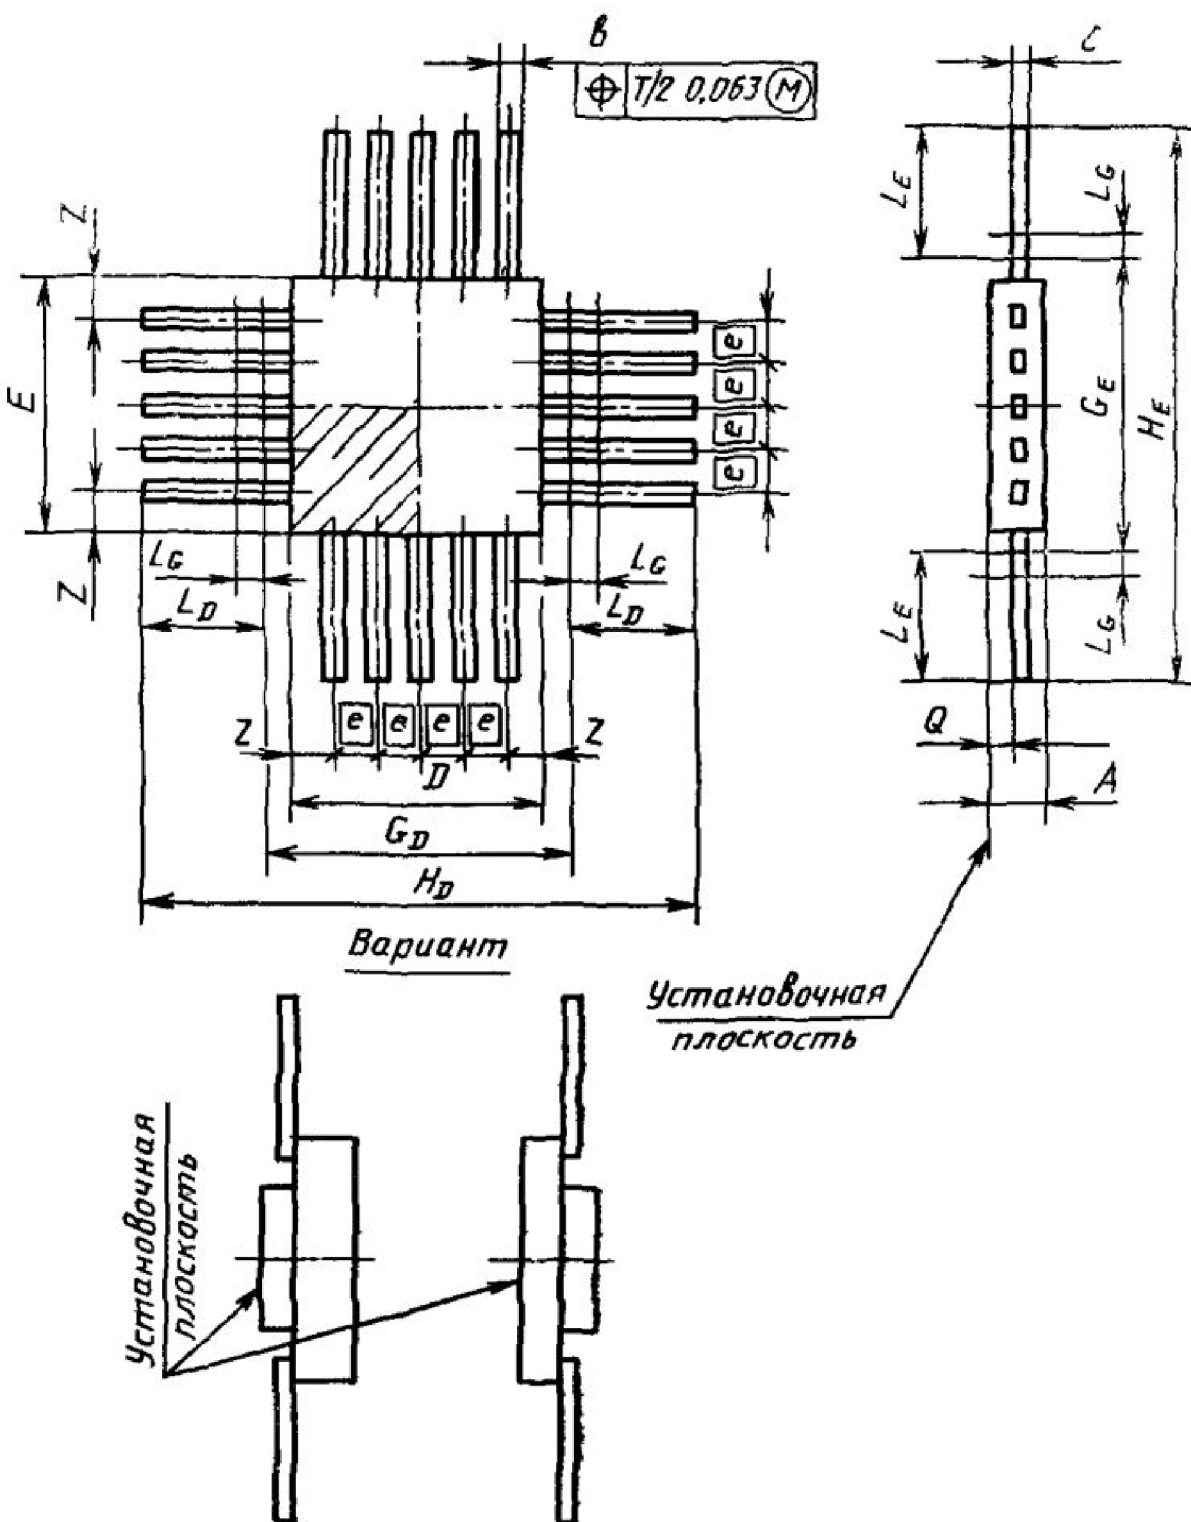

Шифр типо- разме- ра	n	n _D	n _E	D _{макс.}	G _{D макс.}	e _{ном}	E _{макс.}	G _{E макс.}	H _{D мин.}	H _{D макс.}	H _{E мин.}	H _{E макс.}	A _{макс}
4201	26	9	4	12,50	13,50	1,25	8,50	9,50	18,50	35,00	14,75	32,00	5,0
4205	24	6	6	8,75	9,75		8,75	9,75	21,00	31,00	21,00	31,00	
4206	28	7	7	10,00	11,00		10,00	11,00	22,00	32,00	22,00	32,00	
4204	32	8	8	11,25	12,25		11,25	12,25	23,00	33,00	23,00	33,00	
4207	36	9	9	12,50	13,50		12,50	13,50	24,50	34,50	24,50	34,50	
4202	44	11	11	15,00	16,00		15,00	16,00	27,00	37,00	27,00	37,00	
4208	48	12	12	16,25	17,25		16,25	17,25	28,00	38,00	28,00	38,00	
4203	64	16	16	21,25	22,25		21,25	22,25	33,00	43,00	33,00	43,00	
4209	68	17	17	22,50	23,50		22,50	23,50	34,50	44,50	34,50	44,50	
4210	84	21	21	29,50	30,50		29,50	30,50	41,50	51,50	41,50	51,50	
4212	88	22	22	30,75	31,75		30,75	31,75	43,00	53,00	43,00	52,00	
4213	108	27	27	35,00	36,00		35,00	36,00	47,00	57,00	47,00	57,00	
4214	128	32	32	41,25	42,25		41,25	42,25	53,00	63,00	53,00	63,00	
4215	132	33	33	42,50	43,50		42,50	43,50	54,50	64,50	54,50	64,50	

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.